



**cork**



**WICANDERS®**

Nature at your feet

**Amorim Revestimentos**

Rua do Ribeirinho 202

P. O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros


PORTUGAL

p\_ (+351) 227 475 600

e\_ wicanders.ar@amorim.com

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)

# Proporcionando bem-estar em todos os espaços

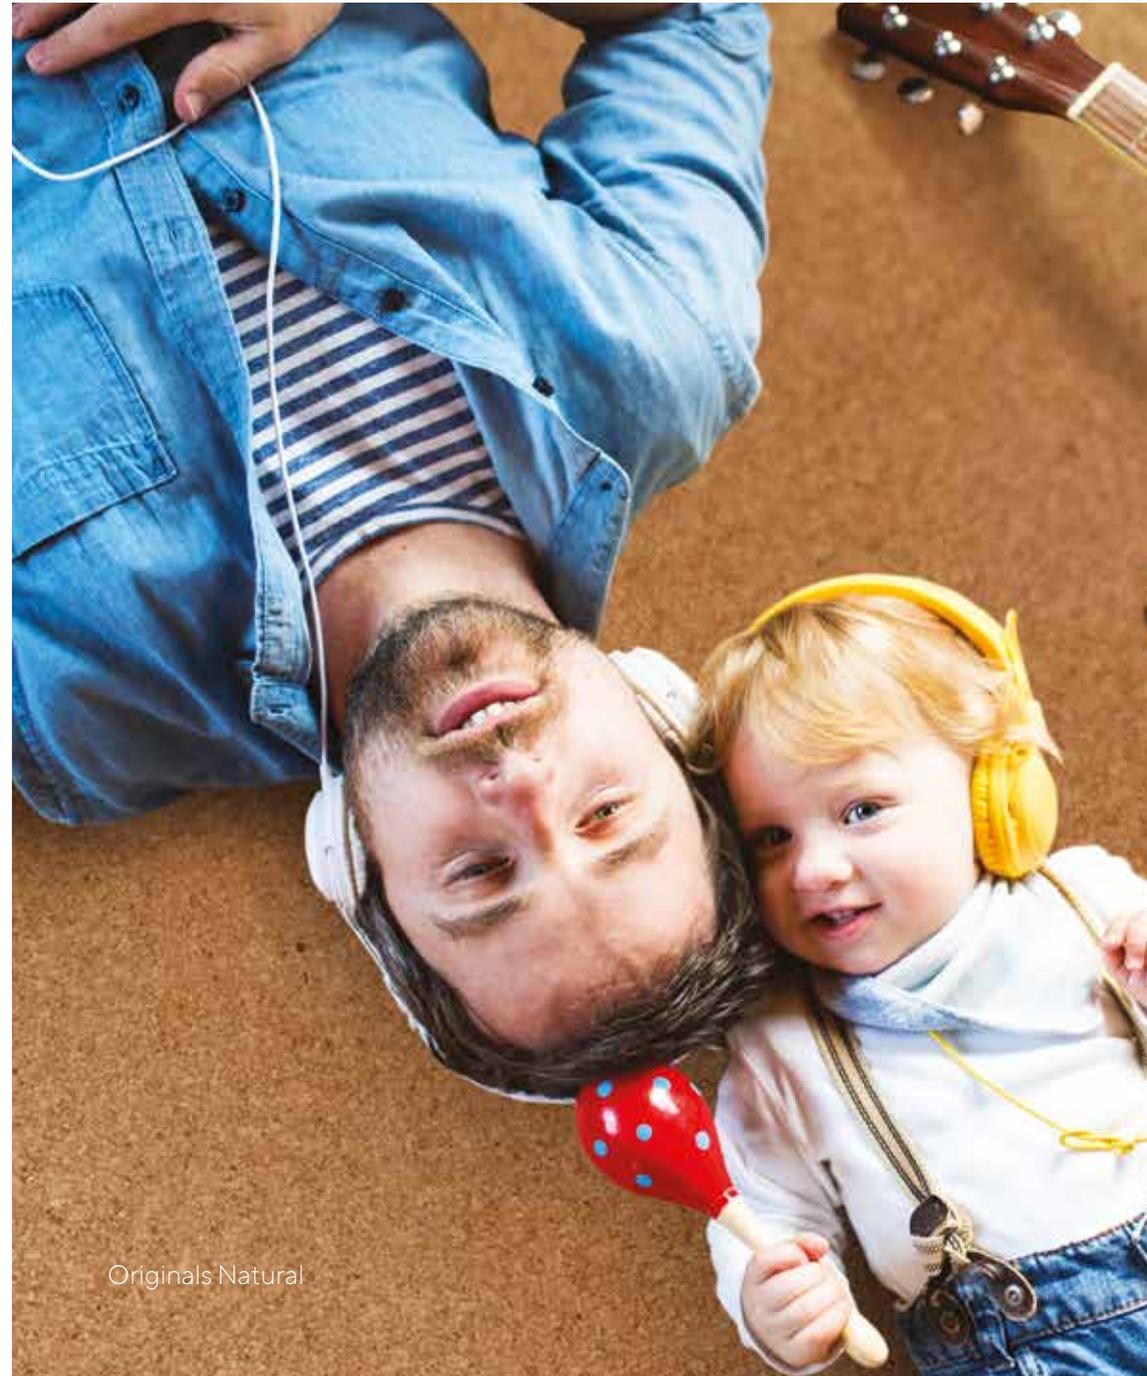



# WICANDERS®

Nature at your feet


A Wicanders possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível mundial que comercializa pavimentos com tecnologia de cortiça. Com presença em mais de 70 países, a sua promessa consiste em fornecer Floors for Living, preparados para a vivência prática dos espaços residenciais e comerciais, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e animais domésticos, para todos aqueles momentos maravilhosos e simples e por vezes inesperados. Pavimentos concebidos para a nossa vida.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos sustentáveis de chão e de parede com propriedades exclusivas, graças à tecnologia inovadora Corktech. Ao combinar tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, é alcançado um pavimento de qualidade superior. Disponível com visuais de cortiça, madeira e pedra, os seus produtos proporcionam um ambiente silencioso e isolado termicamente, resistente a impactos, bem como o conforto ao caminhar e ao estar de pé várias horas seguidas.

Wicanders significa bem-estar, uma escolha para toda a vida!

---



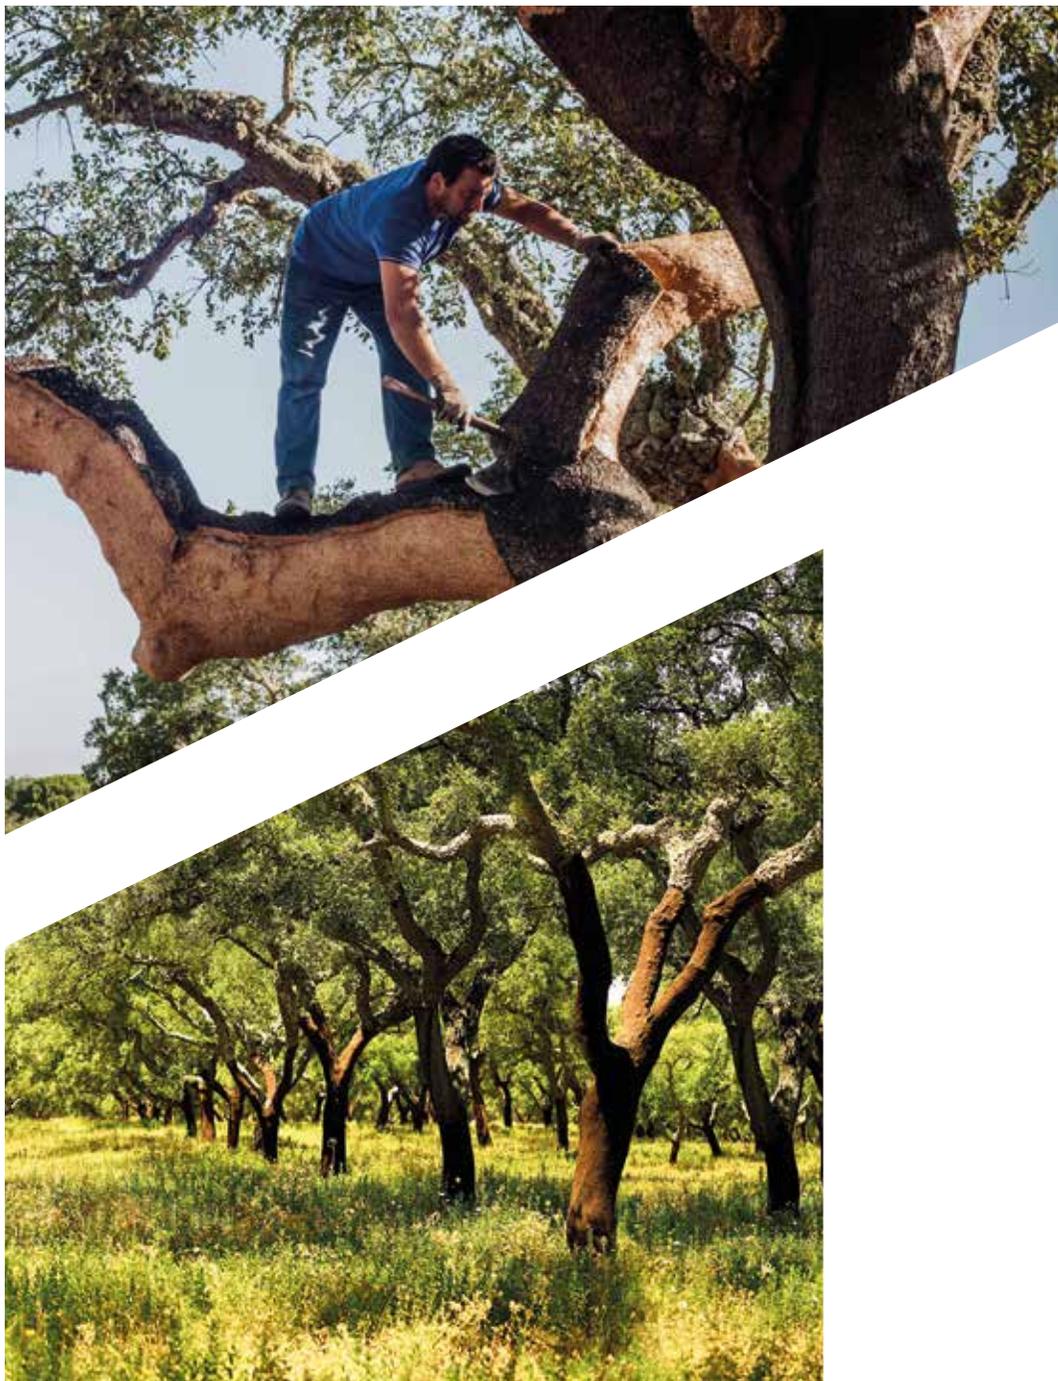

## DA NATUREZA, PARA O SEU ESPAÇO ESPECIAL.

A tecnologia só faz sentido quando melhora a nossa vida. Este conceito encontra-se refletido nos produtos desenvolvidos com tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única permite desenvolver pavimentos de qualidade superior que oferecem a combinação perfeita entre design e bem-estar.

A singularidade da Wicanders é fruto do seu trabalho diário de pesquisa sobre a forma como o consumidor final pensa e vive os seus espaços. A Wicanders traz para o mercado produtos que proporcionam um ambiente silencioso e isolado termicamente, que perduram no tempo e são simultaneamente sustentáveis.



**Silêncio**



**Isolamento  
Térmico Natural**



**Conforto ao  
Caminhar**



**Resistência  
ao Impacto**

**cork** Go 7

**cork** Essence | Resist<sup>+</sup> 13


**cork** Pure 33

**OS MELHORES RESULTADOS COM  
OS ACESSÓRIOS WICANDERS!** 46

**CRIADO POR HUMANOS,  
INSPIRADO PELA NATUREZA** 47

**OFERTA DE PRODUTOS** 48

**GAMA WICANDERS** 51

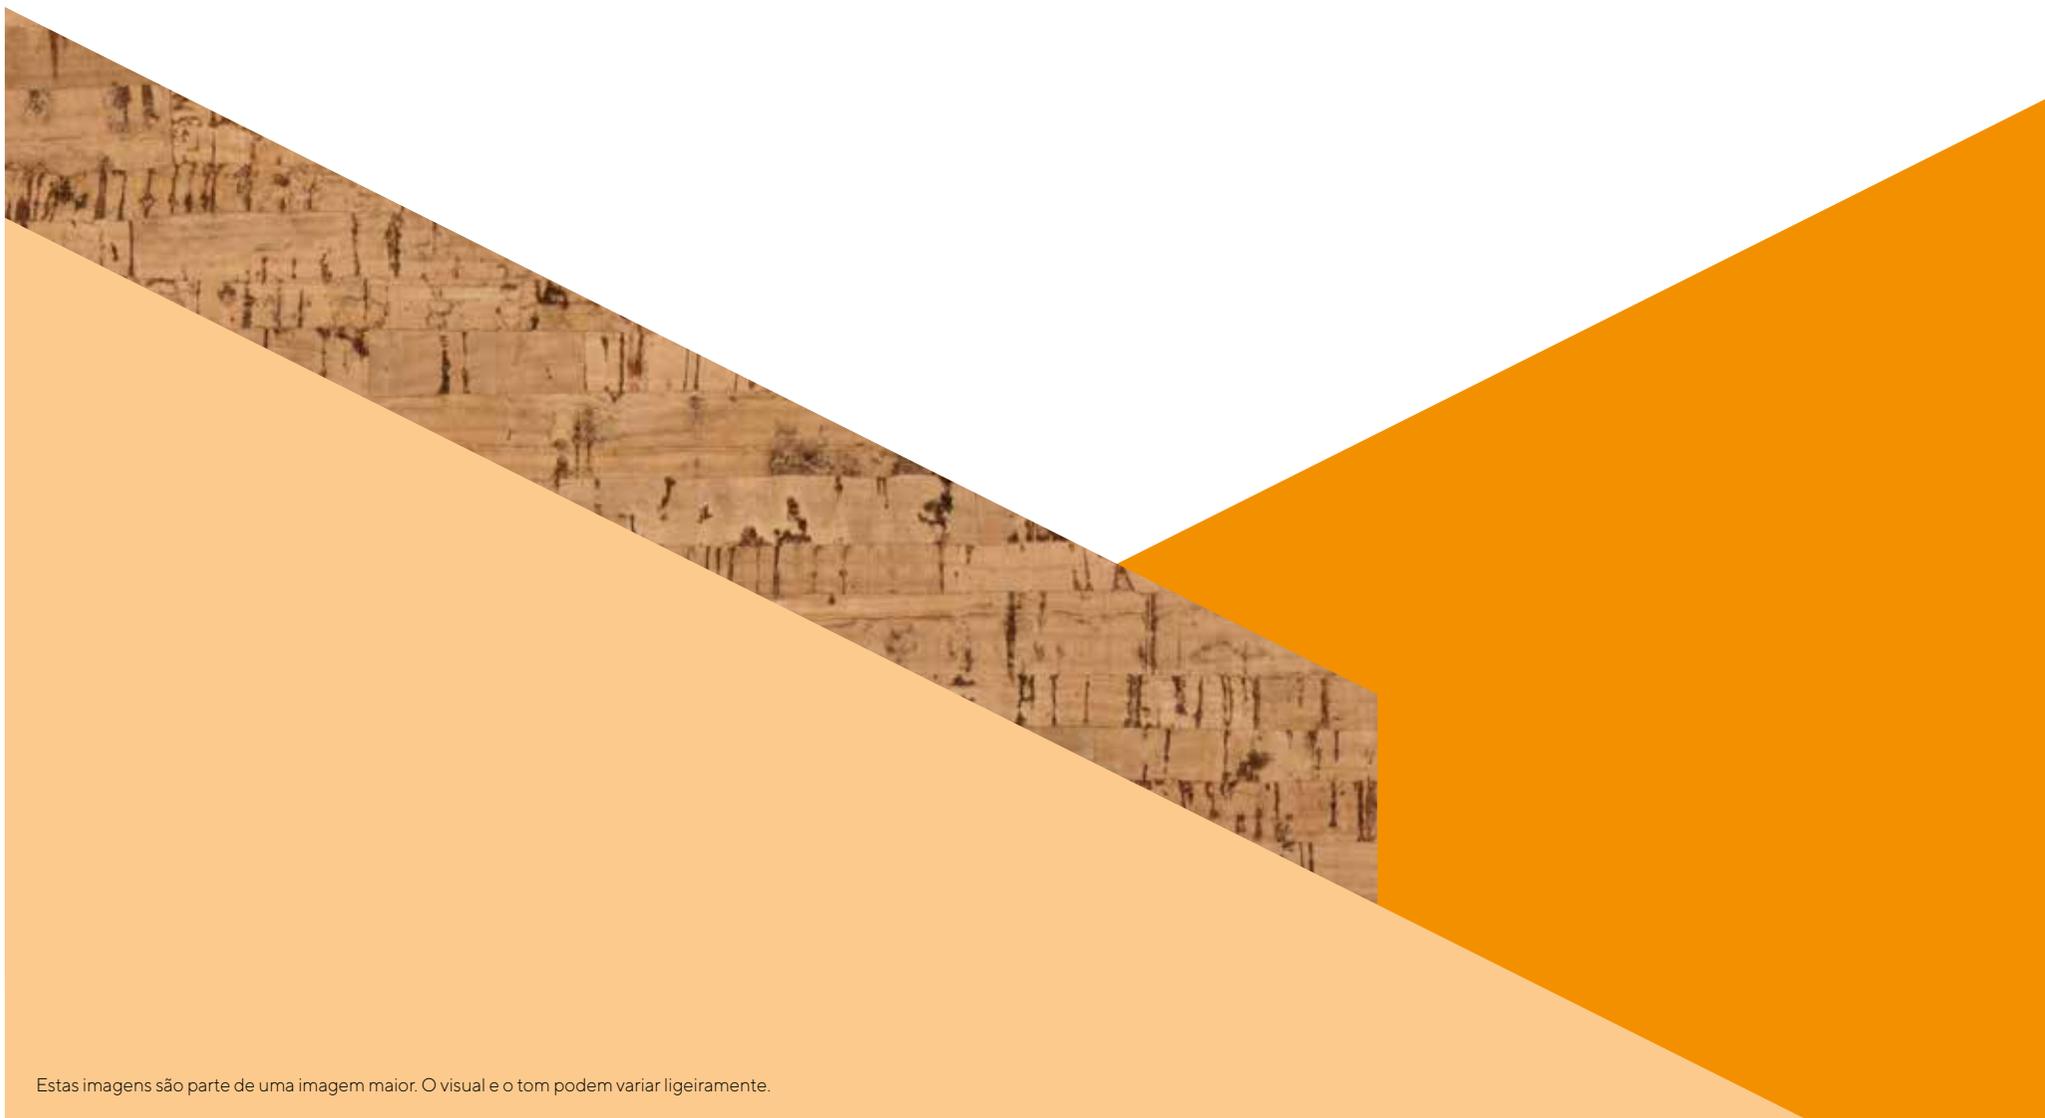

Estas imagens são parte de uma imagem maior. O visual e o tom podem variar ligeiramente.

# cork


## Go

### Dimensões

905 x 295 x 10,5mm



Flutuante

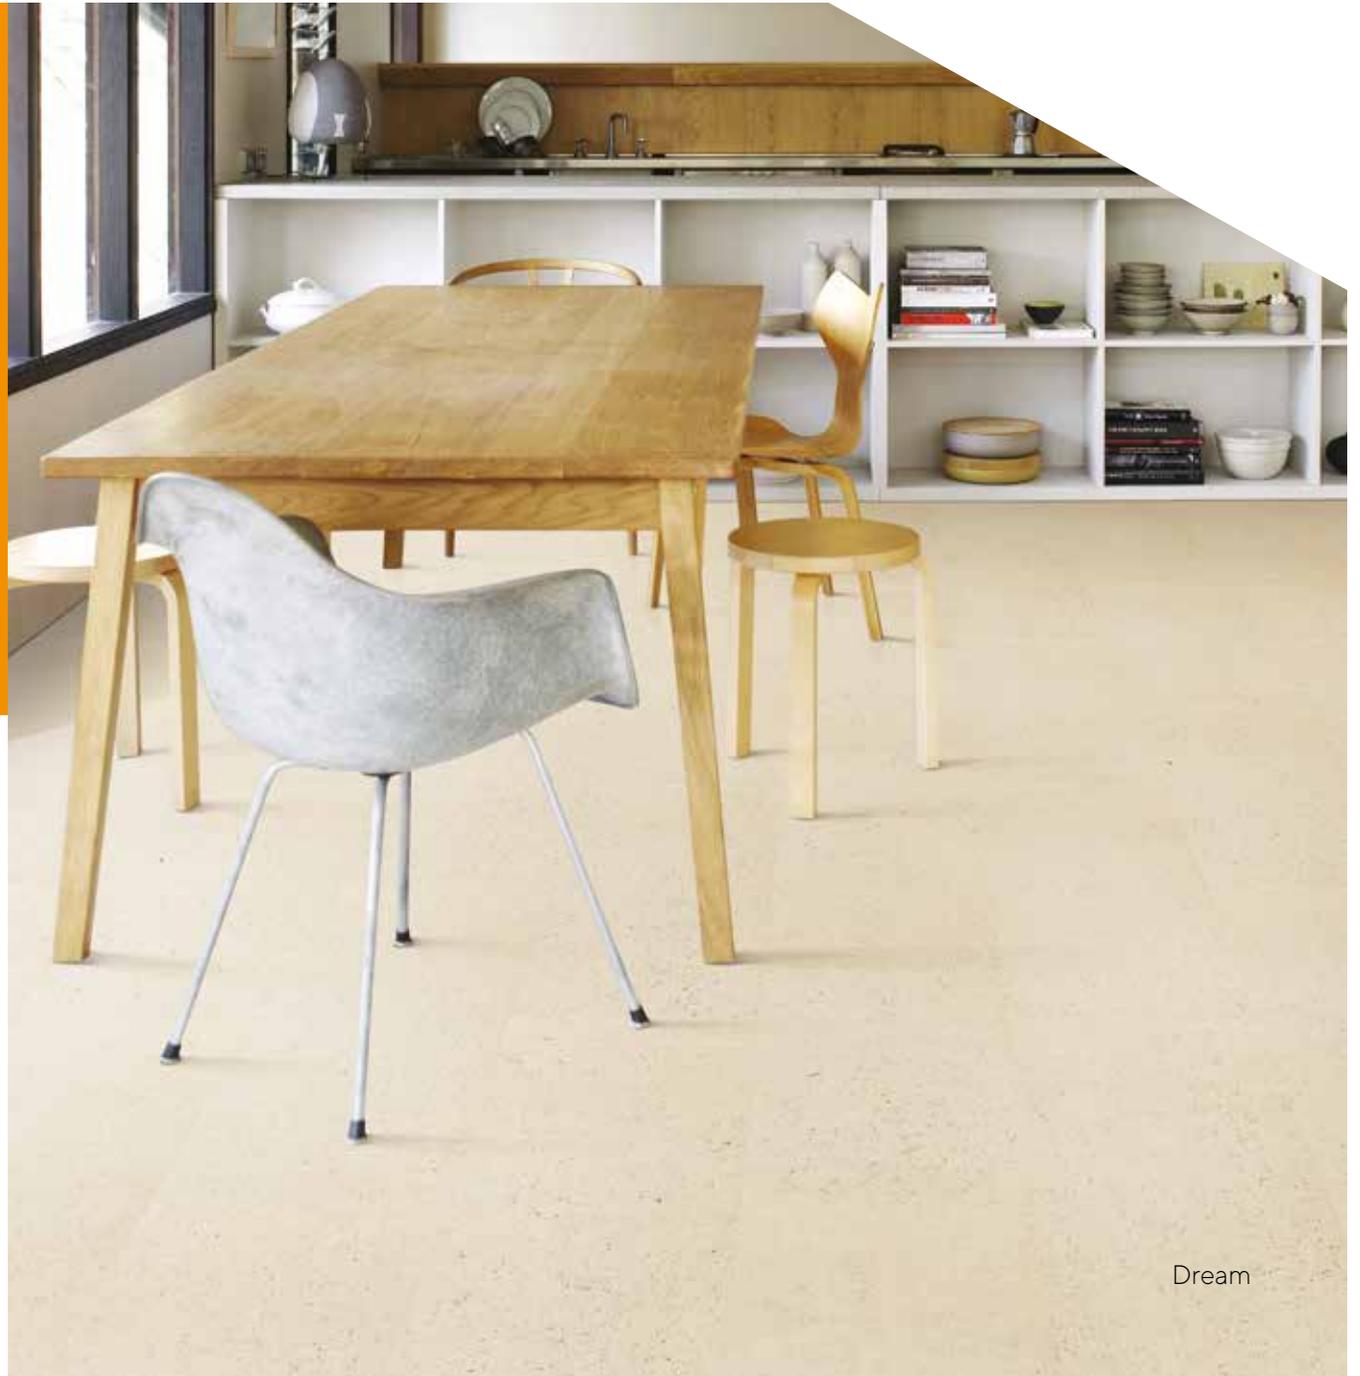

Dream

GAMA	Go		
	Essence	 	
	Resist*	 	
	Pure	  	

 Tráfego intenso - áreas residenciais

 Tráfego moderado - áreas comerciais

 Tráfego intenso - áreas comerciais

 Produtos Budget

 Colado



Moment

GA01002 905 x 295 x 10,5mm



Captivation

C824001 905 x 295 x 10,5mm



Dream

GB05003 905 x 295 x 10,5mm



Impulse

GB09002 905 x 295 x 10,5mm

## Classe

# Beleza e bem-estar em sua casa!

Existente há várias décadas, os pavimentos com cortiça entraram inegavelmente na moda sobretudo pelo facto da cortiça ser um recurso ecológico e renovável, que oferece um conjunto único de benefícios.

Estes decorativos em cortiça cheios de Classe encontram-se disponíveis na cor natural da cortiça e pintados de cores claras ou escuras, que se adaptam ao seu espaço e o melhoram. Trata-se de decorativos que criam ambientes fora do vulgar e sem retirar destaque ao mobiliário ou outros elementos decorativos.





Allure



Allure

GB02002 905 x 295 x 10,5mm



Intense

GB11002 905 x 295 x 10,5mm

# Solução técnica


SUPERFÍCIE PROTETORA

CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 3,2 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

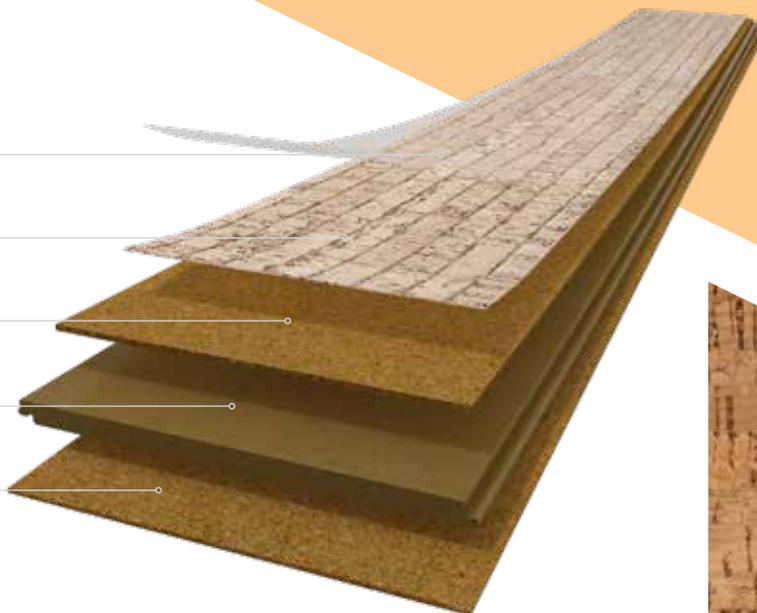

# Acabamento & Garantia



O acabamento protetor WPS (Wear Protect Surface) garante excelente resistência para as áreas domésticas mais exigentes. Este verniz tem uma vida útil melhorada e é suave ao toque.



# Ficha Técnica

Flutuante			
			WPS 905 x 295 x 10,5mm
Nível de uso doméstico	ISO 10874	Classe	
Nível de uso comercial	ISO 10874	Classe	-
Acabamento	-	-	Verniz Acrílico UV
	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação

#### Propriedades gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensões: Largura Comprimento	EN ISO 24346	mm	± 0,10% até max. 0,5 max. 2,0
Espessura total	EN ISO 24342	mm	± 0,25
Esquadria	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50
Rectilinearidade medida na camada de uso	EN ISO 24346	mm	≤ 0,30
Planura do painel (Comprimento - Côncavo / Convexo))	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Planura do painel (Largura - Côncavo / Convexo)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Folga entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Desnível entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Varição dimensional (humidade)	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Valor Nominal (8000) -10%; +13%

<b>Flutuante</b>			
			<b>WPS 905 x 295 x 10,5mm</b>

**Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655**

Espessura nominal da superfície de cortiça	EN ISO 24340	mm	≥ 2,5
Mossa residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

**Propriedades de segurança - EN 14041**

Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	E <sub>fl-s1</sub>
Resistência ao escorregamento	EN 13893	Classe	DS
Emissão de formaldeídos	EN 717-1	Classe	E1
Propensão Electrostática	EN 1815	KV	Não antiestático
Teor de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Isento de PCP

**Propriedades opcionais**

Resistência a manchas	ISO 26987(a)	Grau (b)	Grau 0 (iodo: Grau 3)
Resistência térmica	EN 12667	(m²K)/W	R ≤ 0,150



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



A certificação TÜV-PROFICERT é uma marca independente para emissões COV (VOC) dos pavimentos. Os resultados provam o cumprimento dos critérios de emissão AgBB, regulação Belga COV (VOC), classificação acabamento M1, nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco austríaca (orientação UZ 56).



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação do ciclo de vida e em outras informações relevantes, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Blue Angel é uma certificação voluntária que garante que um produto ou serviço possui elevados standards no que diz respeito ao seu impacto ambiental, à saúde, e à sua performance. No processo, estes produtos e serviços são sempre avaliados ao longo de todo o seu ciclo de vida.

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfetante, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, NH<sub>4</sub>OH, ácido cítrico, lodo e petróleo.

(b) Grau 0 = Sem alteração; Grau 1 = Alteração muito pequena; Grau 2 = Alteração pequena; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Alteração elevada.

Os produtos Wicanders são suportados por uma garantia. Por favor consulte os termos da garantia no site [www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)

# cork

## Essence

### Resist<sup>+</sup>

### Dimensões

605 x 445 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm



Flutuante



GAMA	Go		
	Essence		
	Resist <sup>+</sup>		
	Pure		

Tráfego intenso - áreas residenciais

Tráfego moderado - áreas comerciais

Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Colado

Traces Champagne



## Flock Champagne

C81Y001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**

C11Y001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist\***



## Flock Tea

C83Z001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**

C13Z001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist\***



## Flock Moonlight

C81X001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**

C11X001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist\***



## Flock Chestnut

C84A001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**

C14A001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist\***

## Classe

# Quando a natureza e o charme se encontram

No design de interiores moderno, a criação de espaços com elegância e personalidade começa com a escolha de pavimentos bonitos e expressivos. Em linha com as tendências de mercado, a nossa equipa de especialistas criou uma coleção Classe única que combina diferentes formas de cortiça natural.

Ricos em estilo, charme e sofisticação, e em harmonia com a natureza, os visuais de estilo Classe proporcionam um bem-estar único que será muito agradável nos seus convívios com família e amigos.

Pavimentos de cor clara, como o Flock Moonlight, são um pano de fundo maravilhoso para cores suaves, criando um equilíbrio melódico entre este visual minimalista e o seu mobiliário clássico ou moderno.





Flock Moonlight



### Slate Arctic

C81D001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**

C11D002 605 x 445 x 10,5mm **Resist\***



### Identity Eden

I806002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C12P001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



### Identity Moonlight

I801002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C12N002 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



### Identity Silver

I803002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C12Y002 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



Identity Chestnut



## Identity Chestnut

I832002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C13G001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



## Identity Nightshade

I821002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C12L001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



### Originals Natural

C111001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Originals Dawn

O849003 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C149001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Originals Accent

O841002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C141001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Originals Character

O822002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C122001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Originals Harmony

O821005 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C121001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Originals Symphony

O830003 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
C130001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Personality Timide

P802002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C13J001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



### Personality Champagne

P805002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C13K001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



### Personality Spice

P808002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**


C15U001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***



### Personality Tea

P810002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C15T001 905 x 295 x 10,5mm **Resist\***

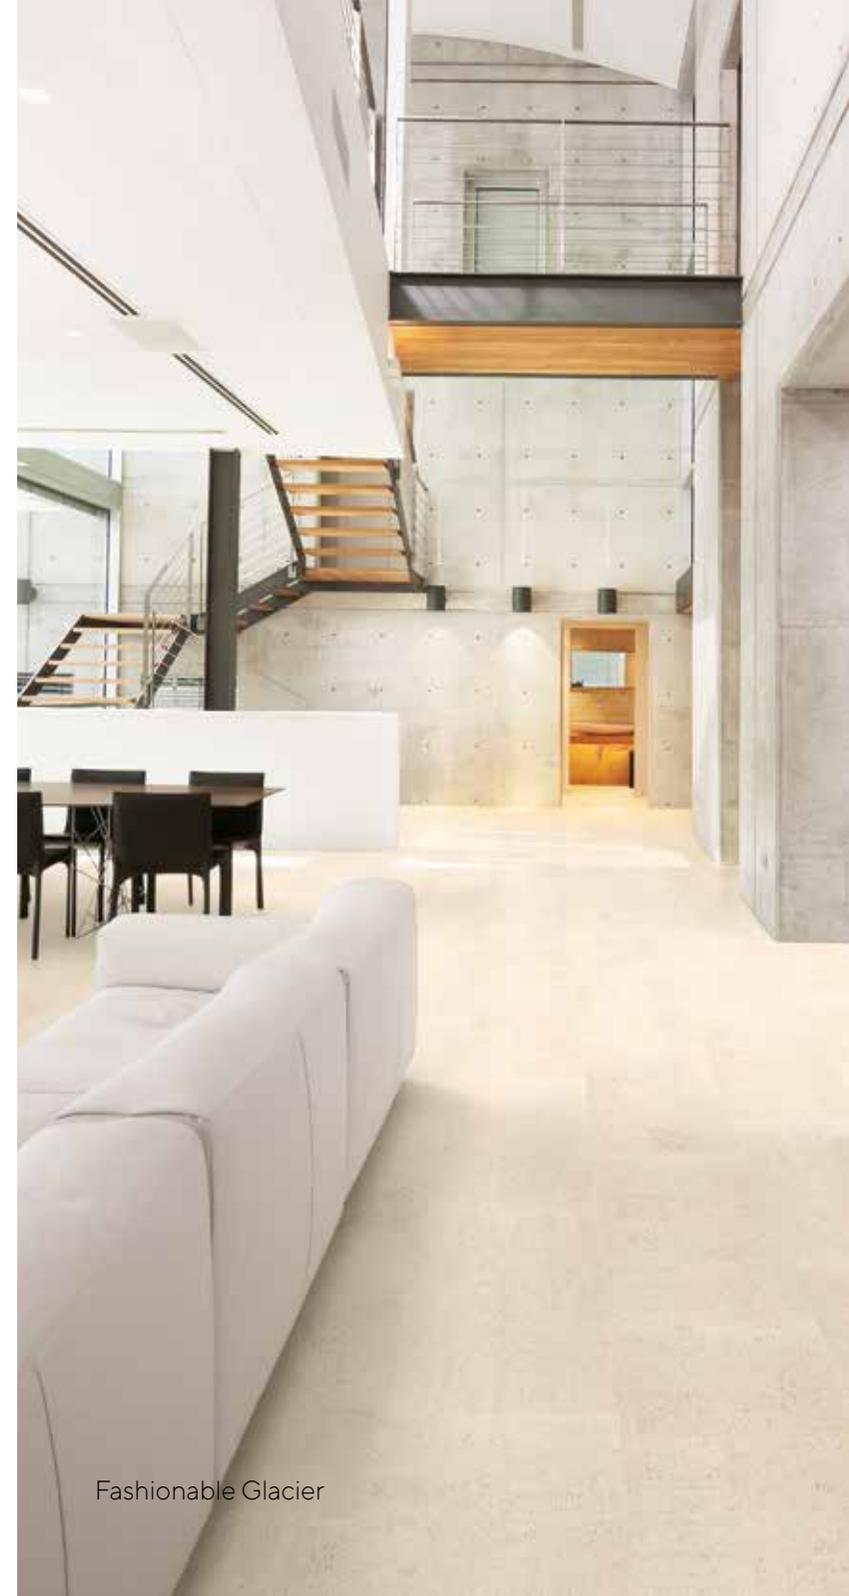

Fashionable Glacier

## Contemporâneo

# Visuais de cortiça reiventados para atmosferas sofisticadas

As casas contemporâneas são, por definição, funcionais e visualmente leves. Aplica-se a máxima "menos é mais", pelo que os elementos decorativos são escolhidos com todo o cuidado.

Quando se inicia um novo projeto ou se remodela um espaço existente, o pavimento é um dos primeiros pontos a considerar. O estilo e o tipo de benefícios que este proporciona são seriamente ponderados durante o processo de tomada de decisão, para que seja possível alcançar a autenticidade e funcionalidade desejadas.

O Fashionable Glacier, por exemplo, possui um decorativo de cortiça reinventado que o torna numa opção excelente para a decoração de um espaço doméstico em planta aberta. A paleta de cores neutra vai também permitir criar um ambiente calmo e relaxante.



### Fashionable Cement

C85L001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C15L001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Fashionable Grafite

C85M001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C15M001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Fashionable Glacier

C85J001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C15J001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Fashionable Macchiato

C85N001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C15N001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Fashionable Mystic

C85K001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**

C15K001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



## Lane Timide

C83R001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C13R001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist<sup>+</sup>**



## Lane Chestnut

C83S001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C13S001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist<sup>+</sup>**



## Linn Blush

C81O001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**  
C11O003 605 x 445 x 10,5mm **Resist<sup>+</sup>**



Lane Timide



## Reed Meridian

C83T001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C13T001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+**



## Reed Barley

C83U001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C13U001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+**



Reed Meridian



## Traces Chestnut

C85R001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**

C15R001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist\***



Traces Chestnut



### Traces Moonlight

C85P001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C15P001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+**

### Traces Champagne

C85O001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C15O001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+**



### Traces Spice

Q808003 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C14N001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+**

### Traces Tea

Q810001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence**  
C14M001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+**

## Contemporâneo

# Conheça os 2 visuais Novel

Esqueça os espaços comuns com estes 2 padrões:  
Twist e Edge.

Concebida pelo reconhecido designer industrial  
Antonio Bullo, esta coleção é a mais rica em  
geometria!

Se deseja um pavimento que sirva de tela em branco,  
que permita que outros elementos decorativos  
brilhem, opte por um visual de cor neutra, como o  
Novel Edge Lace ou o Novel Twist Drill, e adicione  
objetos ousados por todo o espaço. Descubra o seu  
favorito e desfrute da sutileza que irá andar de mãos  
dadas com a restante decoração.

“ Natureza e geometria.

A cortiça, um material distinto e inconfundível,  
mostra-nos claramente do que é feita.

Através de um processo de produção inovador, as suas  
irregularidades naturais conciliam-se com a geometria  
da arquitetura contemporânea.”



## Antonio Bullo

Conceituado designer industrial  
sediado em Veneza

Premiado com quatro medalhas de ouro no  
Concurso Internacional de Cerâmica de Faenza

Galardoado com dois Prémios  
Design Plus na ISH Frankfurt





### Novel Twist Natural

C8G0001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C1G0001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Twist Velvet

C86Q001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C16Q001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Twist Drill

C86P001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C16P001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Twist Taffeta

C86O001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C16O001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Edge Natural

C8G2001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C1G2001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Edge Lace

C86W001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C16W001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Edge Drill

C86V001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C16V001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**



### Novel Edge Burlap

C86U001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**  
 C16U001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+**

## Essence

# Solução técnica


SUPERFÍCIE PROTETORA

CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 3,2 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

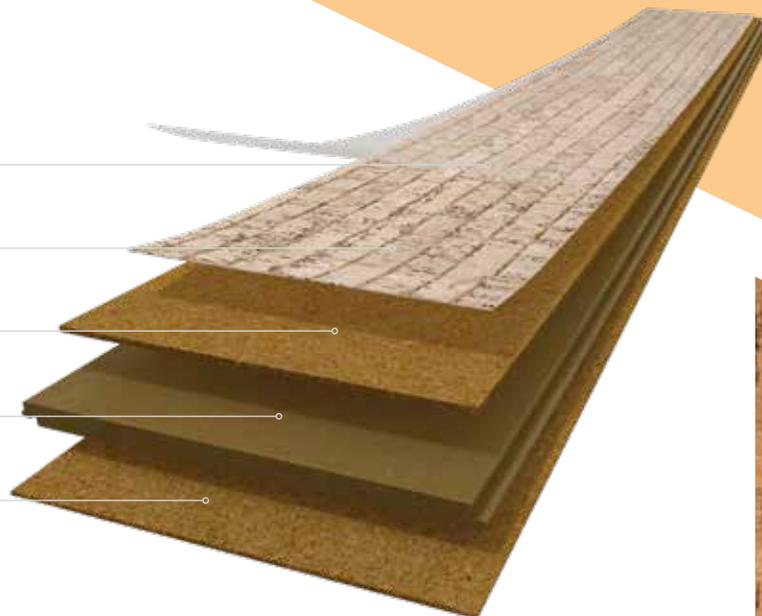

## Acabamento & Garantia



O acabamento Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) é a escolha certa para responder às necessidades mais exigentes das áreas residenciais. Este verniz amigo do ambiente é criado à base de um composto cerâmico que assegura resistência e longevidade excepcionais.



Resist<sup>+</sup>

# Solução técnica


SUPERFÍCIE PROTETORA

CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 2,7 MM

HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

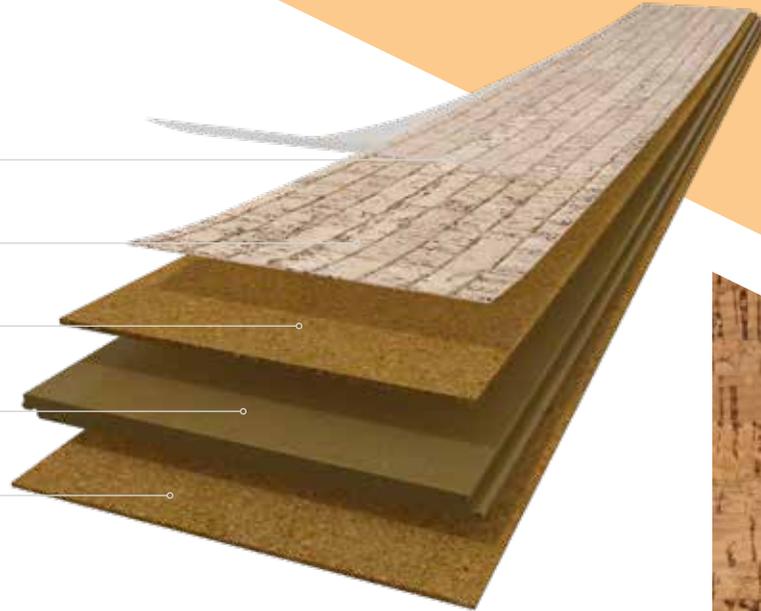

## Acabamento & Garantia



O acabamento HPS (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido para áreas com tráfego intenso, tais como áreas comerciais, escritórios ou espaços públicos em geral. Esta superfície de elevado desempenho possui uma superfície extremamente resistente ao desgaste combinada com a tecnologia de nanopartículas, sendo a sua camada superior embutida de minúsculas partículas como forma de melhorar as suas propriedades de anti-escorregamento e resistência a riscos, desgaste e manchas.



# Essence

## Ficha Técnica

Flutuante			
			<b>WRT</b> <b>905 x 295 x 10,5mm</b> <b>605 x 445 x 10,5mm</b> <b>1220 x 140 x 10,5mm</b>
Nível de uso doméstico	ISO 10874	Classe	
Nível de uso comercial	ISO 10874	Classe	
Acabamento	-	-	Verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas
	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação

### Propriedades gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensões: Largura Comprimento	EN ISO 24346	mm	± 0,10% até max. 0,5 max. 2,0
Espessura total	EN ISO 24346	mm	± 0,25
Esquadria	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50
Rectilinearidade medida na camada de uso	EN ISO 24342	mm	≤ 0,30
Planeza do painel Comprimento: Côncavo / Convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Planeza do painel Largura: Côncavo / Convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Folga entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Desnível entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Variação dimensional (humidade)	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Valor nominal (8000) -10%; +13%

### Propriedades de classificação- EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Espessura nominal da superfície de cortiça	EN ISO 24340	mm	≥ 3,0
Efeito da cadeira com rodízios (Cadeira de Castor)	EN 425	Efeito visual após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação
Efeito do movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 2
Mossa residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

**Flutuante**

**WRT**  
**905 x 295 x 10,5mm**  
**605 x 445 x 10,5mm**  
**1220 x 140 x 10,5mm**

**Propriedades de segurança - EN 14041**

Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	C <sub>fl-s1</sub>
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS
Emissão de Formaldeídos	EN 717-1	Classe	E1
Propensão Electrostática	EN 1815	KV	Não antiestático
Teor de Pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Isento de PCP

**Propriedades opcionais**

Resistência a manchas	ISO 26987(a)	Grau (b)	Grau 5 (NaOH Grau 4)
Resistência térmica	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	R ≤ 0,150
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔL <sub>w</sub> )	16
Som de passos	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	13.2
Ruído de passos		%	51.6



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



A certificação TÜV-PROFICERT é uma marca independente para emissões COV (VOC) dos pavimentos. Os resultados provam o cumprimento dos critérios de emissão AgBB, regulação Belga COV (VOC), classificação acabamento M1, nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco austríaca (orientação UZ 56).



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação do ciclo de vida e em outras informações relevantes, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



O objetivo da Associação Alemã da Cortiça é assegurar a qualidade dos produtos em cortiça, bem como a otimização dos processos de fabrico e o apoio a projetos de investigação.



Blue Angel é uma certificação voluntária que garante que um produto ou serviço possui elevados standards no que diz respeito ao seu impacto ambiental, à saúde, e à sua performance. No processo, estes produtos e serviços são sempre avaliados ao longo de todo o seu ciclo de vida.

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

(a) Os seguintes produtos foram testados: Acetona, Café, NaOH, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, graxa de sapatos preta.

(b) Grau 5 = Sem alteração; Grau 4 = Alteração muito pequena / dano na superfície; Grau 3 = Alteração muito pequena / dano na superfície; Grau 2 = Alteração elevada / dano na superfície; Grau 1 = Destruição da superfície.

Os produtos Wicanders são suportados por uma garantia. Por favor consulte os termos da garantia no site [www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)

Resist<sup>+</sup>

# Ficha Técnica

Flutuante			
			<b>HPS</b> 605 x 445 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm
Nível de uso doméstico	ISO 10874	Classe	
Nível de uso comercial	ISO 10874	Classe	
Acabamento	-	-	Verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas
	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação

#### Propriedades gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensões: Largura Comprimento	EN ISO 24346	mm	± 0,10% até max. 0,5 max. 2,0
Espessura total	EN ISO 24346	mm	± 0,25
Esquadria	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50
Retilinearidade medida na camada de uso	EN ISO 24342	mm	≤ 0,30
Planeza do painel Comprimento: Côncavo / Convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Planeza do painel Largura: Côncavo / Convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Folga entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Desnível entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Variação dimensional (humidade)	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Valor Nominal (8500) -10%; +13%

#### Propriedades de classificação- EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Espessura da camada de desgaste (Grupo de desgaste T)	EN ISO 24340	mm (Valor nominal)	≥ 0,5
Cadeira de rodízios	EN 425	Efeito visual após 25 000 ciclos	Não devem verificar-se quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2
Mossa residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,25

**Flutuante**

**HPS**  
**605 x 445 x 10,5mm**  
**905 x 295 x 10,5mm**  
**1220 x 140 x 10,5mm**

**Propriedades de segurança - EN 14041**

Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	C <sub>fl-s1</sub>
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS
Emissão de formaldeídos	EN 717-1	Classe	E1
Comportamento elétrico	EN 1815	KV	Não antiestático
Teor de Pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (AnexoB)	mg/Kg	Isento de PCP

**Propriedades opcionais**

Resistência a manchas	ISO 26987(a)	Grau (b)	Grau 5
Resistência térmica	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	R ≤ 0,150
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔL <sub>w</sub> )	16
Som de passos	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	11.1
Ruído de passos		%	53.3



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



A certificação TÜV-PROFICERT é uma marca independente para emissões COV (VOC) dos pavimentos. Os resultados provam o cumprimento dos critérios de emissão AgBB, regulação Belga COV (VOC), classificação acabamento M1, nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco austríaca (orientação UZ 56).



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação do ciclo de vida e em outras informações relevantes, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



Global Green TagCert™ é uma certificação independente com um esquema de Classificação para produtos verdes, reconhecida pelos Conselhos de Construções Ecológicas da Austrália e Nova Zelândia. Esta certificação também permite que os produtos estejam registados como produtos ecológicos Não Ecospecifier Global.

(a) Os seguintes produtos foram testados: Acetona, Café, NaOH, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, graxa de sapatos preta.

(b) Grau 5 = Sem alteração; Grau 4 = Alteração muito pequena / dano na superfície; Grau 3 = Alteração muito pequena / dano na superfície; Grau 2 = Alteração elevada / dano na superfície; Grau 1 = Destruição da superfície.

Os produtos Wicanders são suportados por uma garantia. Por favor consulte os termos da garantia no site [www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)



# cork


## Pure

### Dimensões

- 600 x 150 x 4mm
- 600 x 300 x 4mm
- 600 x 300 x 6mm
- 600 x 450 x 4mm
- 900 x 300 x 4mm



Colado

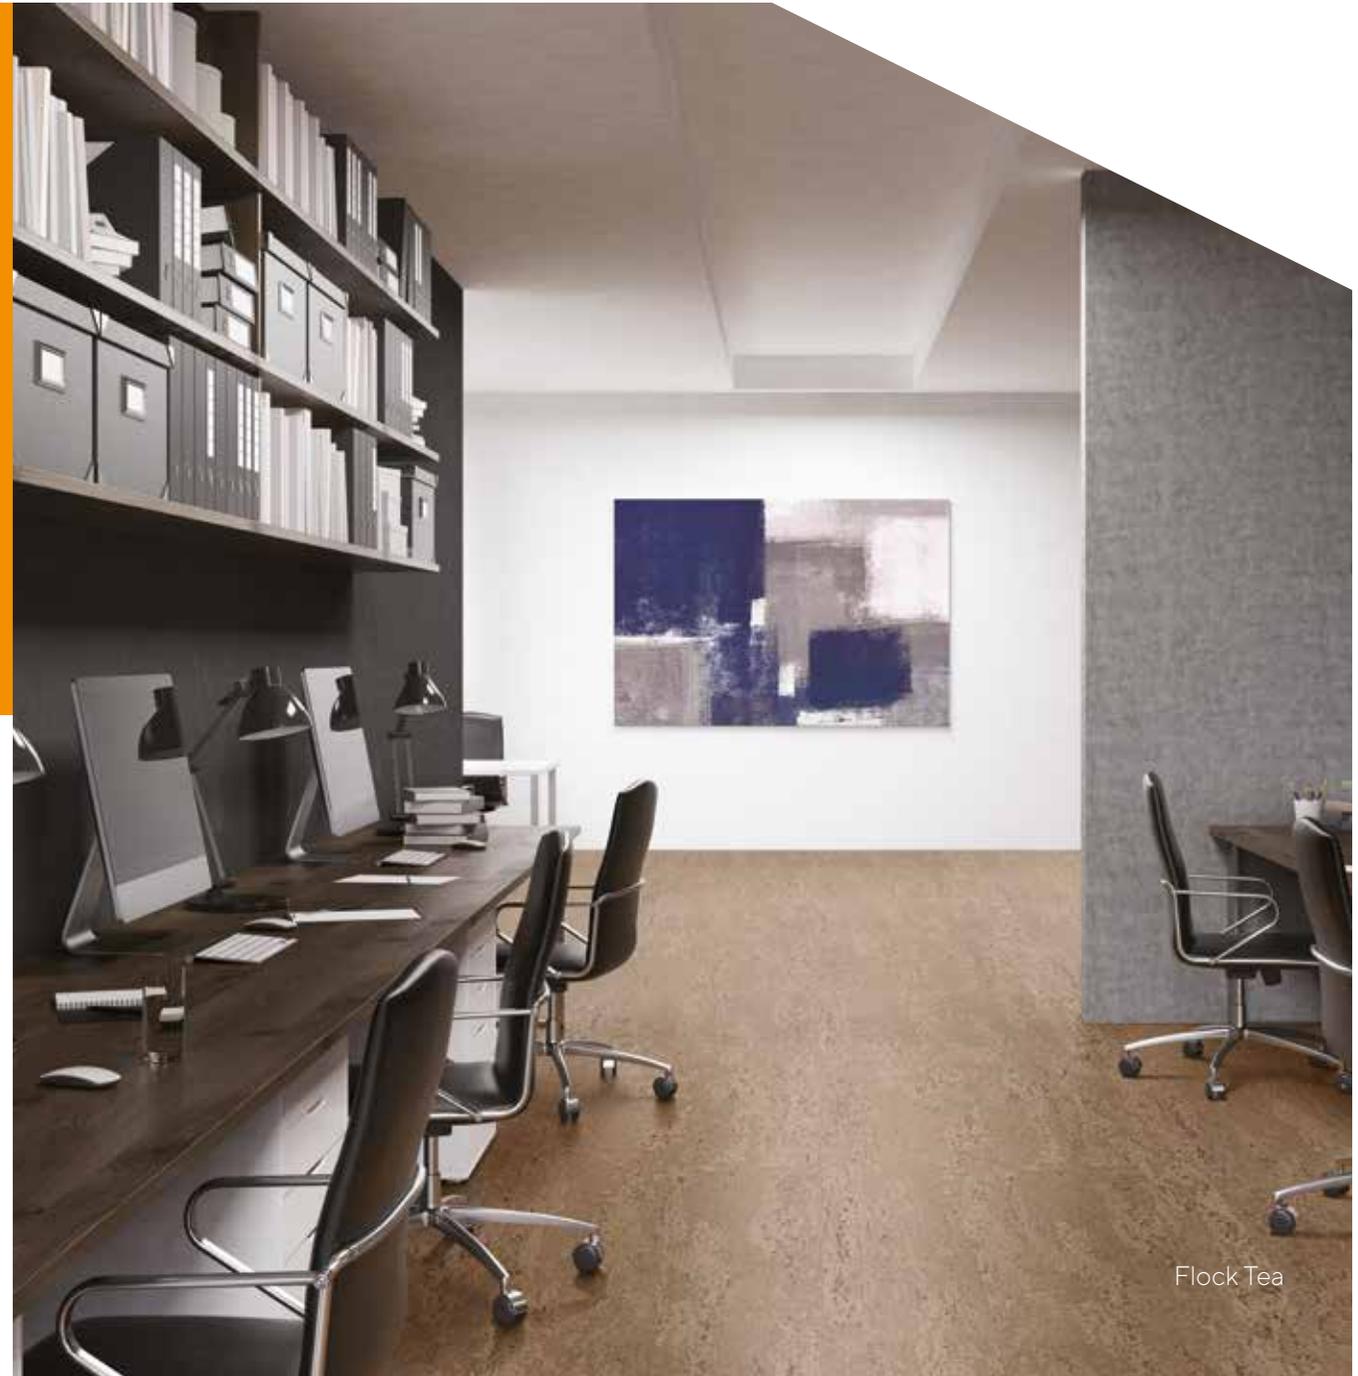

Flock Tea

GAMA	Go		
	Essence		
	Resist*		
	Pure		

Tráfego intenso - áreas residenciais

Tráfego moderado - áreas comerciais

Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Colado

## Classe

# Design, bem-estar e durabilidade.

Pode optar pelos visuais disponíveis na gama Essence / Resist+ mas em solução colada caso seja esta a sua preferência nos seus projetos.

Visuais de pedra orgânicos em cores claras e calmantes, como o Slate Arctic, criam espaços plenos de serenidade. Os seus olhos veem um ladrilho de pedra, e os seus pés sentem o equilíbrio térmico e o toque agradável da cortiça.



## Slate Arctic

C91D002 600 x 450 x 4mm | PU | 4



## Flock Moonlight

C91X001 600 x 300 x 4mm | PU | 4



## Flock Tea

C93Z001 600 x 300 x 4mm | PU | 4



## Flock Chestnut

C94A001 600 x 300 x 4mm | PU | 4

Slate Arctic



Identity Eden

I906002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Identity Moonlight

I901002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Identity Silver

I903002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Identity Silver



Identity Chestnut

I932002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Identity Nightshade

I921002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Originals Dawn

DN13001 600 x 300 x 6mm | PU



Originals Symphony

DN20001 600 x 300 x 6mm | PU



Originals Harmony

DN11003 600 x 300 x 6mm | PU





### Personality Timide

P902003 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



### Personality Champagne

P905003 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



### Personality Tea

P910003 600 x 300 x 6mm | PU | 4M

Personality Tea

4M 4 lados biselados



## Contemporâneo

# Inovação para usar e viver o seu espaço

Se procura pavimentos com visuais fora do vulgar, que deixem as suas visitas de boca aberta, apresentamos um conjunto de soluções selecionadas para si.

Para uso comercial ou residencial, opte por decorativos de cortiça expressivos, refrescantes e reinventados, que irão conferir um toque marcadamente contemporâneo ao seu espaço. Difícil vai ser escolher só um!

Fashionable Grafite



Fashionable Grafite  
C95M001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Glacier  
C95J001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Cement  
C95L001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Macchiato  
C95N001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Mystic  
C95K001 900 x 300 x 4mm | PU





Lane Chestnut



Lane Timide

C93R001 900 x 300 x 4mm | PU



Lane Chestnut

C93S001 900 x 300 x 4mm | PU



Linn Blush

C91O003 600 x 450 x 4mm | PU | 4M



Reed Meridian

C93T001 900 x 300 x 4mm | PU



Reed Barley

C93U001 900 x 300 x 4mm | PU





Traces Moonlight

C95P001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M



Traces Champagne

C95O001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M



Traces Spice

C94N001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M



Traces Tea

C94M001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M

4M 4 lados biselados



Traces Chestnut

C95R001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M



Traces Tea

## Contemporâneo

# Conheça os 2 visuais Novel

Os visuais Novel Twist e Edge, da coleção assinada pelo conceituado designer industrial Antonio Bullo, encontram-se também disponíveis na gama Essence/ Resist+.



Novel Twist Natural

C9G0001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Velvet

C96Q001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Drill

C96P001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Taffeta

C96O001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Natural

C9G2001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Lace

C96W001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Drill

C96V001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Burlap

C96U001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Lace

# Solução Técnica

SUPERFÍCIE PROTETORA

CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 3,2 MM / 5,2 MM



# Acabamento & Garantia



Para áreas residenciais que necessitam de um look natural e suave ao toque, o PU é a solução adequada.



# Ficha Técnica

Colado			
			<b>PU</b> 600 x 150 x 4mm 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm 600 x 450 x 4mm 900 x 300 x 4mm
Nível de uso doméstico	ISO 10874	Classe	
Nível de uso comercial	ISO 10874	Classe	
Acabamento	-	-	Verniz de PU aquoso
	Método Teste Normalizado	Unidade	Especificação
<b>Propriedades gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655</b>			
Dimensões:	EN ISO 24346	mm	≤ 0,2% até max. 1,0
Espessura total	EN ISO 24346	mm	0; + 0,25
Esquadria	EN ISO 24346	mm	-
Rectilinearidade medida na camada de uso	EN ISO 24346	mm	-
Esquadria and Retilinearidade: ≤ 400mm > 400mm	EN ISO 24346	mm	≤ 0,5 / ≤ 1,0
Estabilidade dimensional após exposição a calor	EN ISO 23999	%	≤ 0,4
Encurvamento após exposição a calor	EN ISO 23999	mm	≤ 6
Teor de humidade	EN 12105	%	-
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	4mm: Valor nominal 1800+ - 10% 6mm: Valor nominal 2700 + - 10%
Densidade aparente	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 95% do valor nominal (450)
<b>Propriedades de classificação- EN 14085 + EN 12104 + EN 655</b>			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	≥ 4,0
Densidade aparente	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 450
Cadeira de rodízios	EN 425	Efeito visual após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 2
Mossa residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

**Colado**

**PU**  
**600 x 150 x 4mm**  
**600 x 300 x 4mm**  
**600 x 300 x 6mm**  
**600 x 450 x 4mm**  
**900 x 300 x 4mm**

**Propriedades de segurança - EN 14041**

Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	4mm: C <sub>fl-s1</sub> / 6mm: D <sub>fl-s1</sub>
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS
Emissão de formaldeídos	EN 717-1	Classe	E1
Comportamento elétrico	EN 1815	KV	Não antiestático
Teor de Pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (AnexoB)	mg/Kg	Isento de PCP

**Propriedades opcionais**

Resistência a manchas	ISO 26987(b)	Grau (c)	Grau 0 (acetona Grau 3; lodo Grau 2)
Resistência térmica	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	R ≤ 0,150
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔL <sub>w</sub> )	4mm: 13 / 6mm: 14
Som de passos	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	4mm: 15,3 / 6mm: 17,2
Ruído de passos		%	4mm: 65 / 6mm: 69

**ASTM Standards**

Resistência a manchas	ASTM 925	Grau (a)	-
-----------------------	----------	----------	---

(a) Os seguintes produtos foram testados: vinagre branco (5% ácido acético), álcool (70% Isopropil), Óleo Mineral, 5% Ácido sulfúrico, Lixívia, amônio, querosene, azeite, Gasolina sem chumbo.

(b) Os seguintes produtos foram testados: desinfetante, benzina, amônio, etanol, ácido cítrico, iodo.

(c) Grau 0 = Inalterado; Grade 1 = Alterações muito reduzidas; Grau 2 = Poucas alterações; Grau 3 = Alterações elevadas.



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



A certificação TÜV-PROFICERT é uma marca independente para emissões COV (VOC) dos pavimentos. Os resultados provam o cumprimento dos critérios de emissão AgBB, regulação Belga COV (VOC), classificação acabamento M1, nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco austríaca (orientação UZ 56).



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



O objetivo da Associação Alemã da Cortiça é assegurar a qualidade dos produtos em cortiça, bem como a otimização dos processos de fabrico e o apoio a projetos de investigação.



本標記は、本規格に準拠して製造された製品のみに使用され、本規格の権利を保持する。エコマーク登録番号 第07115011号

該登録商品は、EcoMarkの登録及び無登録商標です。

Eco Mark é um programa da Associação Ambiental do Japão que promove estilos de vida ecológicos através de uma escolha de produtos consciente. Esta certificação analisa critérios para todas as categorias de produtos tendo em conta as possíveis implicações para o ambiente.



[www.blauer-engele.de/uz176](http://www.blauer-engele.de/uz176)

Blue Angel é uma certificação voluntária que garante que um produto ou serviço possui elevados standards no que diz respeito ao seu impacto ambiental, à saúde, e à sua performance. No processo, estes produtos e serviços são sempre avaliados ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Os produtos Wicanders são suportados por uma garantia. Por favor consulte os termos da garantia no site [www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)

# Os melhores resultados com os acessórios Wicanders!



## Underlays

### Maior conforto e isolamento

Para reforçar ainda mais as fantásticas propriedades de isolamento do pavimento em cortiça, a Wicanders disponibiliza Acousticork, um underlay de cortiça que permite transformar a sua casa num espaço ainda mais acolhedor.

O Acousticork aumenta o conforto ao caminhar, ao mesmo tempo que reduz o som e a dispersão de calor. Assim, as divisões da casa ficam mais acolhedoras e silenciosas, o que é essencial ao conforto de qualquer lar.

- Elevada durabilidade e resistência a longo prazo
- Reforça o isolamento térmico do pavimento
- Produto natural e sustentável
- Fácil de manusear e instalar

## Manutenção

### A considerar para uma beleza duradoura

Para manter o seu pavimento impecável, a Wicanders disponibiliza um conjunto de produtos auxiliares. Cada produto tem uma função específica e destina-se a facilitar ao máximo a manutenção do seu pavimento.

#### Manutenção Regular



#### Wicanders Soft Cleaner

Este detergente suave é adequado à limpeza semanal ou diária. Pode ser utilizado para remover sujidade, impedir que esta se entranhe nas juntas e na textura do produto.



#### Wicanders Spray Cleaner

Destinado a limpezas regulares, este detergente suave tem a vantagem de ser pulverizador, o que o torna uma solução fácil e rápida para aplicação direta no pavimento. É muito eficaz na limpeza de sujidade ou de nódoas de gordura.

## Rodapés

### A combinação perfeita para um espaço integrado

Para o ajudar a criar um espaço mais elegante e harmonioso, a Wicanders dispõe de perfis de rodapés para complementar o seu pavimento.

Crie a transição ideal entre as paredes e o pavimento, quer combinando a cor de forma exata ou criando contrastes.

Contacte o seu fornecedor para mais informações sobre as referências de perfis disponíveis.



# CRIADO POR HUMANOS, INSPIRADO PELA NATUREZA

A Wicanders representa um equilíbrio único entre a criação de produtos inovadores e a proteção do ambiente, combinando a tecnologia mais avançada com as fantásticas propriedades naturais da cortiça.



**Processo de produção ecológico** – os resíduos de cortiça resultantes do processo industrial são incorporados a 100% na produção, criando um ciclo ecologicamente virtuoso.



**Uso intensivo de biomassa** – o pó de cortiça resultante do processo industrial é queimado para criar biomassa, a qual é posteriormente utilizada como a principal fonte de energia na alimentação das instalações de produção. Isto também permite à Wicanders basear a sua produção numa fonte de energia sustentável.



**Baixas emissões de carbono** – a capacidade natural da cortiça de reter CO<sub>2</sub>, associada a um processo industrial ecologicamente sustentável, permite à Wicanders desenvolver produtos ecologicamente eficientes com um baixo fator de emissão de CO<sub>2</sub>, contribuindo de forma positiva para um ambiente sustentável.



**Qualidade interior do ar** – refinados de forma a serem isentos de ftalatos perigosos, os produtos da Wicanders têm sido premiados com certificações mundiais de qualidade interior do ar, incluindo as certificações Greenguard Gold e A+.



**Potencial de aquecimento global negativo** – a maior parte dos produtos da Wicanders contribui para reduzir o aquecimento global, pois retêm mais CO<sub>2</sub> do que emitem.

## CORTIÇA - UMA MATÉRIA-PRIMA SUSTENTÁVEL

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro, uma árvore de crescimento lento da bacia do Mediterrâneo que pode viver até 200 anos e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e económico dessa região.



**Verdadeiramente amiga do ambiente** – a extração de cortiça e as indústrias relacionadas são excepcionalmente sustentáveis, uma vez que a árvore não sofre quaisquer danos ou prejuízos durante o processo de extração e a casca se regenera após cada extração.



**Impacto ecológico positivo** – estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – o montado – seja responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO<sub>2</sub> do país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.



**Uma atividade que atravessa gerações** – os sobreiros são descortiçados manualmente, ocorrendo a primeira extração quando a árvore atinge os 25 anos e, posteriormente, a cada 9 anos, sendo esta uma atividade que passa de geração em geração.



**Impacto social e económico positivo** – o descortiçamento é um processo cíclico e regular que contribui para a sustentabilidade social, económica e ambiental das áreas rurais da região mediterrânea.



**Motor económico das áreas rurais** – o setor da cortiça e as atividades relacionadas alimentadas por esta indústria criam emprego em várias áreas rurais do país, promovendo a fixação de pessoas nas mesmas.

# Oferta de produtos

GAMA	Go	Essence		Resist <sup>+</sup>		Pure		
ACABAMENTO	WPS	WRT		HPS		PU		
CLASSE DE USO (ISO 10874)	23 Residencial	23 Residencial   31 Comercial		23 Residencial   33 Comercial		23 Residencial	23 Residencial   31 Comercial	
BISELADO	Sem biselado	Sem biselado	4 Side Bevel	4 lados micro biselado		Sem biselado	4 lados biselado	
DIMENSÃO (mm)	905 x 295 x 10.5	905 x 295 x 10.5	1220 x 140 x 10.5	905 x 295 x 10.5	1220 x 140 x 10.5	900 x 300 x 4	600 x 300 x 4	600 x 300 x 6
Allure	GB02002							
Captivation	C824001							
Dream	GB05003							
Fashionable Cement		C85L001		C15L001		C95L001		
Fashionable Glacier		C85J001		C15J001		C95J001		
Fashionable Grafite		C85M001		C15M001		C95M001		
Fashionable Macchiato		C85N001		C15N001		C95N001		
Fashionable Mystic		C85K001		C15K001		C95K001		
Flock Champagne			C81Y001		C11Y001			
Flock Chestnut			C84A001		C14A001		C94A001	
Flock Moonlight			C81X001		C11X001		C91X001	
Flock Tea			C83Z001		C13Z001		C93Z001	
Identity Chestnut		I832002		C13G001				I932002
Identity Eden		I806002		C12P001				I906002
Identity Moonlight		I801002		C12N002				I901002
Identity Nightshade		I821002		C12L001				I921002
Identity Silver		I803002		C12Y002				I903002

GAMA	Go	Essence			Resist+			Pure		
ACABAMENTO	WPS	WRT			HPS			PU		
CLASSE DE USO (ISO 10874)	23 Residencial	23 Residencial   31 Comercial			23 Residencial   33 Comercial			23 Residencial	23 Residencial   31 Comercial	
BISELADO	Sem biselado	Sem biselado		4 lados biselados	4 lados micro biselados			Sem biselado		4 lados biselados
DIMENSÃO (mm)	905 x 295 x 10.5	605 x 445 x 10.5	905 x 295 x 10.5	1220 x 140 x 10.5	605 x 445 x 10.5	905 x 295 x 10.5	1220 x 140 x 10.5	600 x 300 x 6	900 x 300 x 4	600 x 450 x 4
Impulse	GB09002									
Intense	GB11002									
Lane Chestnut				C83S001			C13S001		C93S001	
Lane Timide				C83R001			C13R001		C93R001	
Linn Blush		C81O001			C11O003					C91O003
Moment	GA01002									
Novel Edge Burlap			C86U001			C16U001			C96U001	
Novel Edge Drill			C86V001			C16V001			C96V001	
Novel Edge Lace			C86W001			C16W001			C96W001	
Novel Edge Natural			C8G2001			C1G2001			C9G2001	
Novel Twist Drill			C86P001			C16P001			C96P001	
Novel Twist Natural			C8G0001			C1G0001			C9G0001	
Novel Twist Taffeta			C86O001			C16O001			C96O001	
Novel Twist Velvet			C86Q001			C16Q001			C96Q001	
Originals Accent			O841002			C141001				
Originals Character			O822002			C122001				
Originals Dawn			O849003			C149001		DN13001		

# Oferta de produtos

GAMA	Essence			Resist*			Pure				
ACABAMENTO	WRT			HPS			PU				
CLASSE DE USO (ISO 10874)	23 Residencial   31 Comercial			23 Residencial   33 Comercial			23 Residencial		23 Residencial   31 Comercial		
BISELADO	Sem biselado		4 lados biselados	4 lados micro biselados			Sem biselado		4 lados biselados		
DIMENSÃO (mm)	605 x 445 x 10.5	905 x 295 x 10.5	1220 x 140 x 10.5	605 x 445 x 10.5	905 x 295 x 10.5	1220 x 140 x 10.5	600 x 300 x 6	900 x 300 x 4	600 x 150 x 4	600 x 300 x 6	600 x 450 x 4
Originals Harmony		O821005			C121001		DN11003				
Originals Natural					C111001						
Originals Symphony		O830003			C130001		DN20001				
Personality Champagne		P805002			C13K001					P905003	
Personality Spice		P808002			C15U001						
Personality Tea		P810002			C15T001					P910003	
Personality Timide		P802002			C13J001					P902003	
Reed Barley			C83U001			C13U001		C93U001			
Reed Meridian			C83T001			C13T001		C93T001			
Slate Arctic	C81D001			C11D002							C91D002
Traces Champagne			C85O001			C15O001			C95O001		
Traces Chestnut			C85R001			C15R001			C95R001		
Traces Moonlight			C85P001			C15P001			C95P001		
Traces Spice			Q808003			C14N001			C94N001		
Traces Tea			Q810001			C14M001			C94M001		

# Gama Wicanders

		VISUAIS		
		cork	wood	stone
GAMA	Go			
	Essence		-	-
	Resist	-		-
	Resist <sup>+</sup>			
	Hydrocork	-		
	Pure		-	-
	Parquet	-	 Madeira natural multicamada	-

Tráfego intenso - áreas residenciais

Tráfego moderado - áreas comerciais

Tráfego médio - áreas comerciais

Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Colado

Mais cortiça

À prova de água



# WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

**HeadQuarters**

Amorim Revestimentos S.A  
(+351) 227 475 600  
geral.ar@amorim.com

**www.wicanders.com**

<b>DE</b>	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .....	germany.ar.de@amorim.com
<b>BE NE LUX</b>	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .....	info.ar.nl@amorim.com
<b>AT</b>	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .....	austria.ar.de@amorim.com
<b>CH</b>	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .....	info@amorim.ch
<b>PT</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 .....	geral.ar@amorim.com
<b>ES</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .....	info.ar.es@amorim.com
<b>FR</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .....	info.ar.fr@amorim.com
<b>DK</b>	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .....	timberman@timberman.dk
<b>PL</b>	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .....	krakow@domkorkowy.pl
<b>US</b>	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .....	info.ar.us@amorim.com
<b>RU</b>	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 .....	info.ar.ru@amorim.com
<b>SW</b>	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 .....	order.se@wicanders.com

63897MT\_PT | Rev000 | Fev2018

