



wood



WICANDERS®

Nature at your feet

Amorim Revestimentos

Rua do Ribeirinho 202

P. O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros

PORTUGAL

p_ (+351) 227 475 600

e_ wicanders.ar@amorim.com

www.wicanders.com

Proporcionando bem-estar em todos os espaços

Rustic Forest Oak



WICANDERS®

Nature at your feet


A Wicanders possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível mundial que comercializa pavimentos com tecnologia de cortiça. Com presença em mais de 70 países, a sua promessa consiste em fornecer Floors for Living, preparados para a vivência prática dos espaços residenciais e comerciais, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e animais domésticos, para todos aqueles momentos maravilhosos e simples e por vezes inesperados. Pavimentos concebidos para a nossa vida.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos sustentáveis de chão e de parede com propriedades exclusivas, graças à tecnologia inovadora Corktech. Ao combinar tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, é alcançado um pavimento de qualidade superior. Disponível com visuais de cortiça, madeira e pedra, os seus produtos proporcionam um ambiente silencioso e isolado termicamente, resistente a impactos, bem como o conforto ao caminhar e ao estar de pé várias horas seguidas.

Wicanders significa bem-estar, uma escolha para toda a vida!



AMORIM

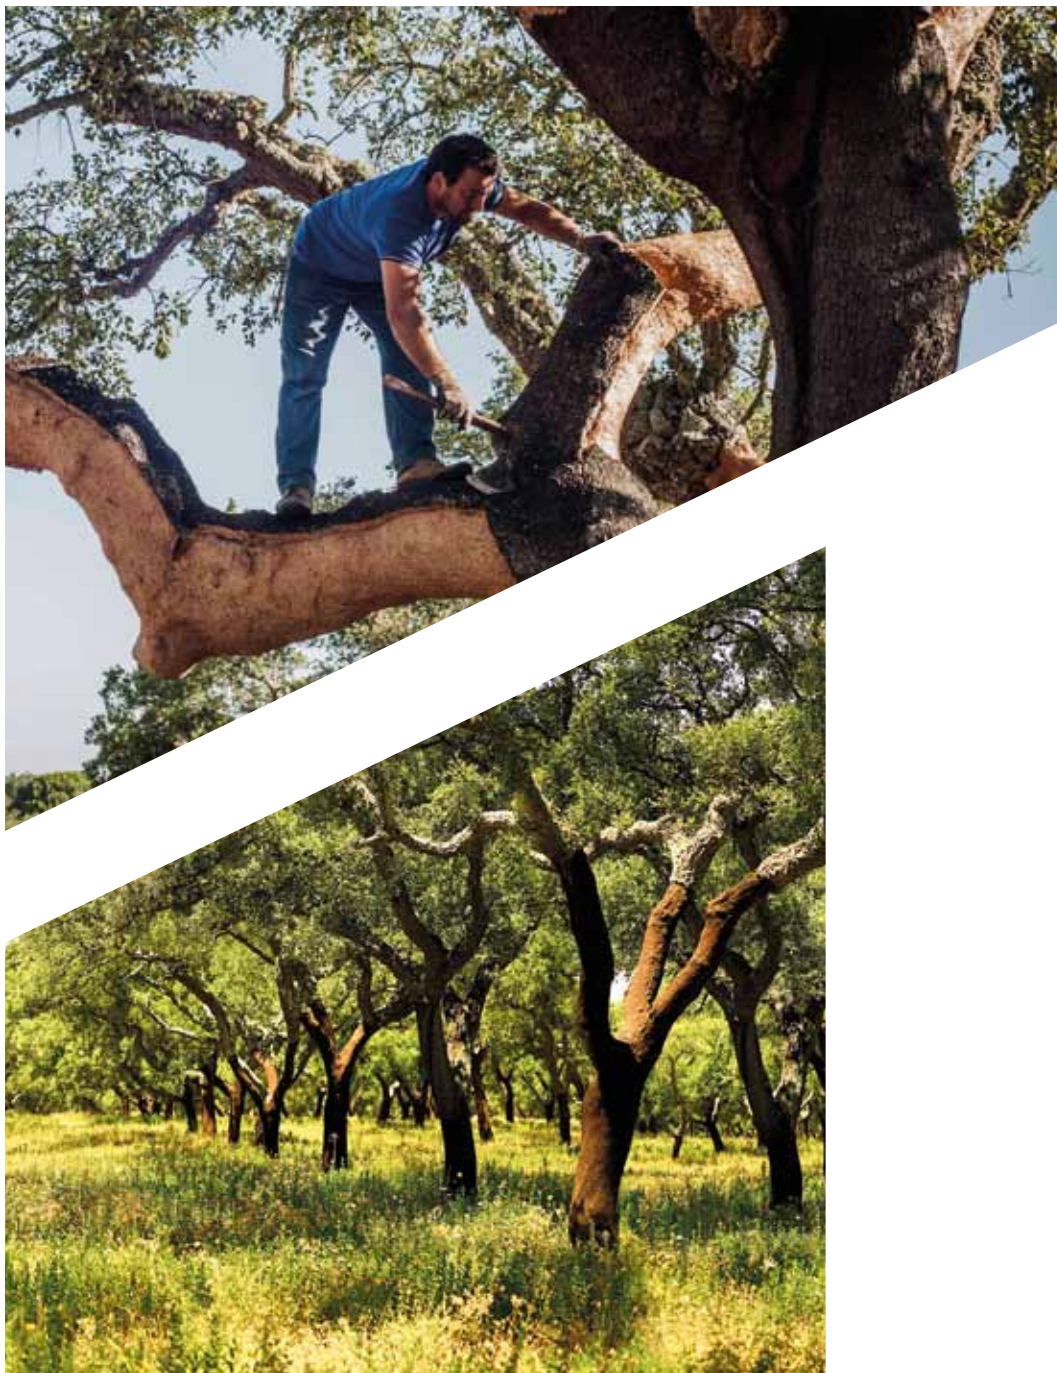

DA NATUREZA, PARA O SEU ESPAÇO ESPECIAL.

A tecnologia só faz sentido quando melhora a nossa vida. Este conceito encontra-se refletido nos produtos desenvolvidos com tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única permite desenvolver pavimentos de qualidade superior que oferecem a combinação perfeita entre design e bem-estar.

A singularidade da Wicanders é fruto do seu trabalho diário de pesquisa sobre a forma como o consumidor final pensa e vive os seus espaços. A Wicanders traz para o mercado produtos que proporcionam um ambiente silencioso e isolado termicamente, que perduram no tempo e são simultaneamente sustentáveis.



Silêncio



**Isolamento
Térmico Natural**



**Conforto ao
Caminhar**



**Resistência
ao Impacto**

wood Go	5
----------------	---

wood Resist	11
--------------------	----

wood Resist ⁺	19
---------------------------------	----

wood hydracork	27
-----------------------	----

FICHA TÉCNICA	38
CRIADO POR HUMANOS, INSPIRADO PELA NATUREZA	41
GAMA WICANDERS	43

wood Go

Dimensões

1220 x 185 x 10,5mm



Flutuante

GAMA	Go	   
	Resist	 
	Resist ⁺	  
	Hydrocork	  


 Tráfego intenso - áreas residenciais  Tráfego moderado - áreas comerciais

 Tráfego médio - áreas comerciais  Tráfego intenso - áreas comerciais

 Produtos Budget

 Mais cortiça

 À prova de água

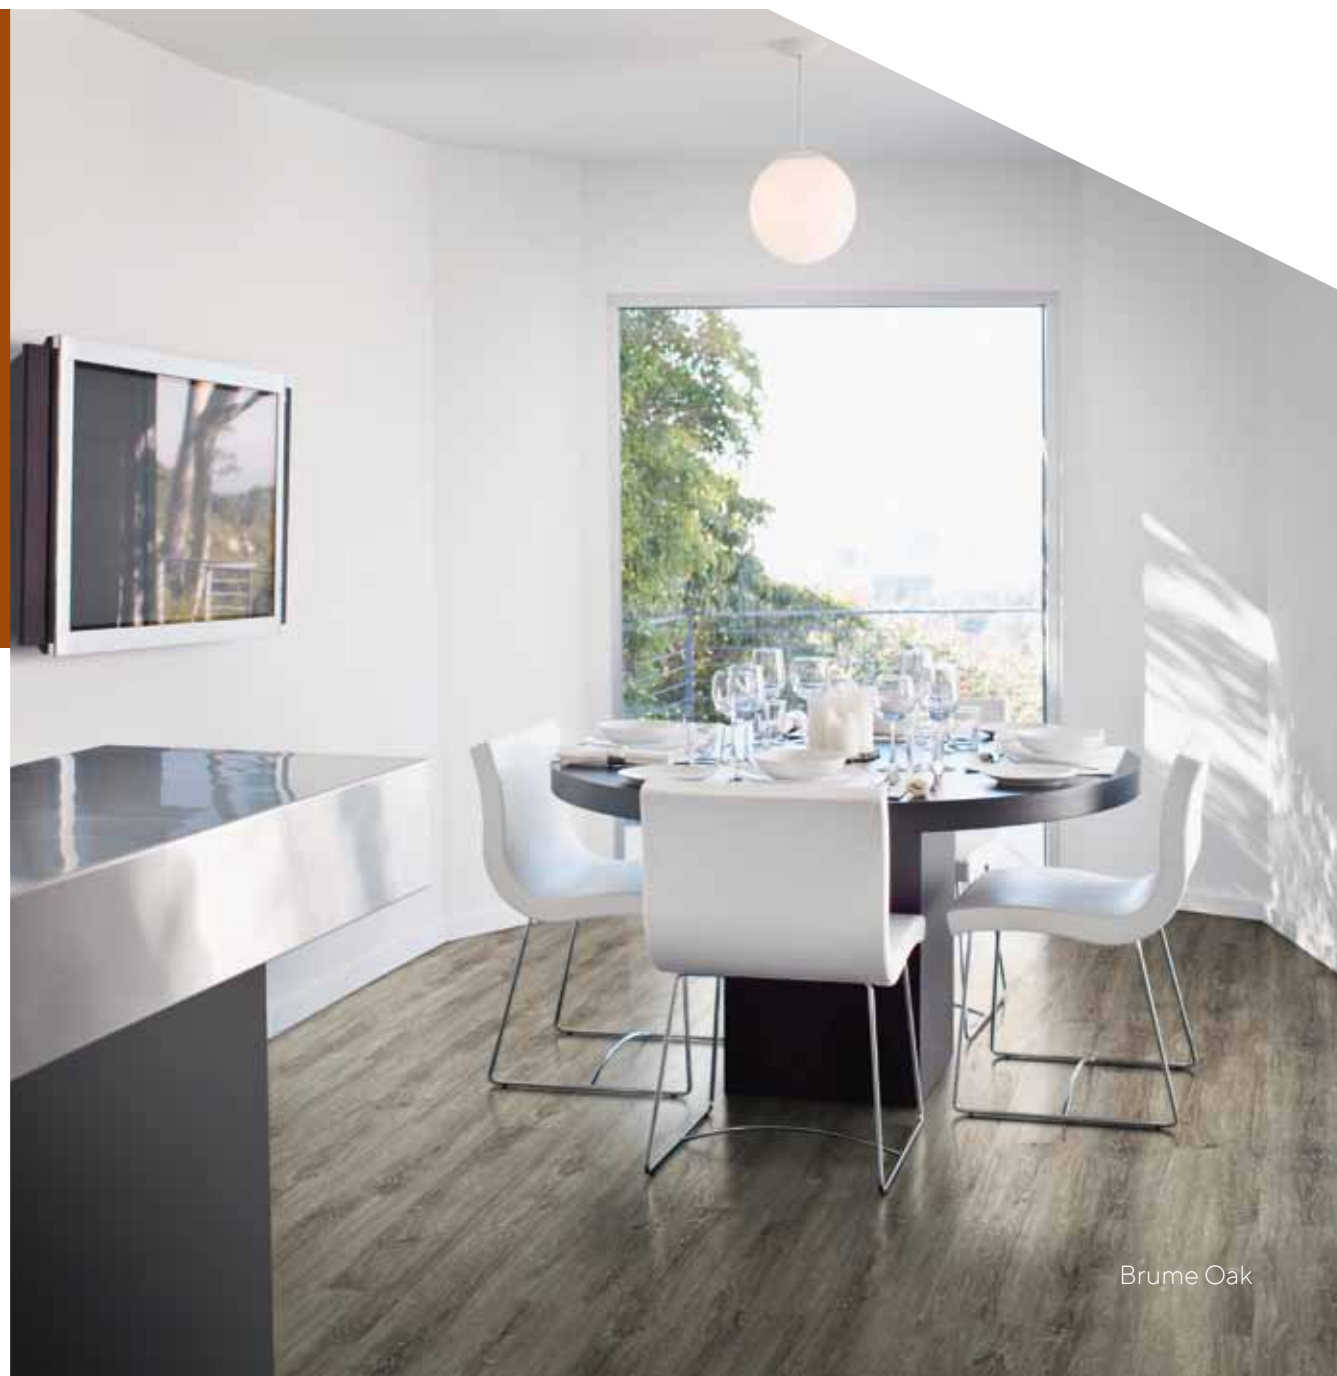

Brume Oak

Tradição

A nossa tradição é mantê-lo confortável.

O pavimento é uma das decisões estruturais mais importantes na decoração de um espaço a partir do zero ou na sua remodelação. O tom e o estilo que escolhe para o pavimento do seu espaço dão o mote para o ambiente que será criado e são sempre uma extensão de si e do seu próprio estilo.



Savanna Limed Oak
BON6001

1220 x 185 x 10,5mm



Classic Nature Oak
BOS3001

1220 x 185 x 10,5mm



European Oak
BOQ2004

1220 x 185 x 10,5mm



Amber Cherry
BOQ7003

1220 x 185 x 10,5mm



Light Sucupira
BOO9001

1220 x 185 x 10,5mm

Nórdico

A inovação encontra
sempre formas
originais de se
expressar.



Os pavimentos com cores tipicamente Nórdicas têm o poder de impactar os ambientes de forma contemporânea. Pode alterar a decoração ao longo do tempo e a suavidade e o efeito luminoso deste pavimento, irão permanecer intactos.



Platinum Oak
BOM6001

1220 x 185 x 10,5mm



Storm Oak
BON3001

1220 x 185 x 10,5mm



Midnight Oak
BOM5001

1220 x 185 x 10,5mm



White Oak
BOM8001

1220 x 185 x 10,5mm



Frozen Oak
BON9001

1220 x 185 x 10,5mm



Brume Oak
BON8001

1220 x 185 x 10,5mm



Quartz Larch
BOW3001

1220 x 185 x 10,5mm

Cottage

Para uma afirmação visual na sua sala de estar, opte por um pavimento de estilo Cottage e por uma *statement piece* que complemente o espaço e se torne no foco da sala.



Alaska Oak

B0Q0003

1220 x 185 x 10,5mm



Chalk Oak

B0Q1003

1220 x 185 x 10,5mm



Old Larch

B0W6001

1220 x 185 x 10,5mm



Provence Oak

B0Q3003

1220 x 185 x 10,5mm



Natural Larch

B0W5001

1220 x 185 x 10,5mm



Oiled Taupe Oak

B0WA001

1220 x 185 x 10,5mm



Reclaimed

Estes 2 visuais maravilhosos são fruto da originalidade contemporânea.

Desfrute deles ao máximo, misturando elementos decorativos de estilo industrial, desgastados pelo tempo. A sua sala de estar apresentará uma dinâmica estimulante assim como um sentido de integração que unifica o estilo Reclaimed.



Limed White Rustic Oak

B0WB001

1220 x 185 x 10,5mm



Rustic Taupe Oak

B0WC001

1220 x 185 x 10,5mm

Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA


DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 1,5 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

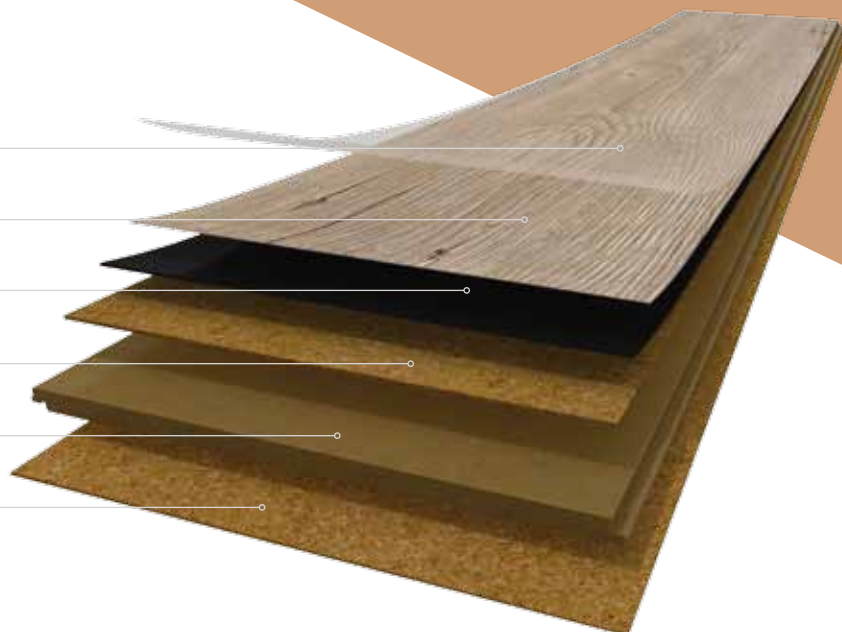

Acabamento & Garantia



Adequado para áreas residenciais de tráfego intenso e áreas comerciais de tráfego moderado.



Adequado para áreas residenciais de tráfego intenso e áreas comerciais de tráfego médio.



wood Resist

Dimensões

1220 x 185 x 10,5mm



Flutuante



Linen Cherry

GAMA	Go	   
	Resist	 
	Resist+	  
	Hydrocork	  

 Tráfego intenso - áreas residenciais  Tráfego moderado - áreas comerciais

 Tráfego médio - áreas comerciais  Tráfego intenso - áreas comerciais

 Produtos Budget

 Mais cortiça

 À prova de água



Sand Oak

BOR1001

1220 x 185 x 10,5mm



Castle Raffia Oak

BOP0001

1220 x 185 x 10,5mm

Tradição

Castanho claro e de tom médio são, e sempre serão, cores intemporais de madeira que podem ser incorporadas numa grande variedade de espaços e como um complemento de valor para diversos estilos de decoração.

Escolha o seu tom preferido e crie um conceito de decoração consistente sem qualquer medo!



Castle Toast Oak

BOP1001

1220 x 185 x 10,5mm



Nature Oak

BOT5001

1220 x 185 x 10,5mm



Elegant Oak

BOR4001

1220 x 185 x 10,5mm



Castle Raffia Oak



Linen Cherry

BOR0001

1220 x 185 x 10,5mm



Light Beech

BOT0002

1220 x 185 x 10,5mm



Wheat Pine

BOR3001

1220 x 185 x 10,5mm



Limed Grey Oak

BOT7001

1220 x 185 x 10,5mm



Claw Silver Oak

BOV3001

1220 x 185 x 10,5mm



Claw Silver Oak

Nórdico

Criando soluções.
Reinventando o
conforto.

Os produtos da Wicanders são resistentes ao impacto e isolam os espaços térmica e acusticamente, pelo que garantem uma sensação de bem-estar além do impacto visual único que aportam.

O seu quarto será o refúgio perfeito da atarefada vida quotidiana - preenchido com um pavimento que transmite serenidade.



Cinder Oak

BOR7001

1220 x 185 x 10,5mm



Arcadian Soya Pine

BOP4001

1220 x 185 x 10,5mm



Arcadian Rye Pine

BOP5001

1220 x 185 x 10,5mm



Century Fawn Pine

BOP7001

1220 x 185 x 10,5mm



Century Morocco Pine

BOP6001

1220 x 185 x 10,5mm



Cottage

Numa cozinha de estilo Cottage, pode focar-se mais na força de elementos decorativos individuais e menos num fluxo coeso.

Opte pelos contrastes de estilos pendurando um candeeiro de estilo industrial em cima de uma mesa de pequeno-almoço em madeira, para conferir carisma.



Century Morocco Pine

Reclaimed

A forte variação de cores quentes e a textura rica destes 2 visuais Reclaimed são o complemento perfeito para equilibrar mobiliário leve e sóbrio do local de trabalho.



Sawn Twine Oak



Sawn Twine Oak

BOP2001

1220 x 185 x 10,5mm



Sawn Bisque Oak

BOP3001

1220 x 185 x 10,5mm



Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 1,5 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM



Acabamento & Garantia



Adequado para áreas residenciais e comerciais de tráfego intenso.



wood Resist⁺

Dimensões

1220 x 185 x 10,5mm



Flutuante



GAMA	Go	   
	Resist	 
	Resist ⁺	  
	Hydrocork	  

 Tráfego intenso - áreas residenciais  Tráfego moderado - áreas comerciais

 Tráfego médio - áreas comerciais  Tráfego intenso - áreas comerciais

 Produtos Budget

 Mais cortiça

 À prova de água

Grey Rustic Pine



Sand Oak
E1R1001

1220 x 185 x 10,5mm



Elegant Light Oak
E1XG001

1220 x 185 x 10,5mm



Elegant Oak
E1R4001

1220 x 185 x 10,5mm

Tradição

Os maravilhosos pavimentos castanhos de estilo Tradição, combinados com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, são a chave para um quarto de bebê rico em beleza e bem-estar.



Sand Oak

Nórdico

Pavimentos de tons claros e mobiliário de linhas retas e sóbrias são capazes de conferir uma sensação de espaço amplo.



Frozen Oak

E1N9001

1220 x 185 x 10,5mm



Claw Silver Oak

E1V3001

1220 x 185 x 10,5mm



Light Washed Oak

E1XI001

1220 x 185 x 10,5mm



Limed Grey Oak

E1T7001

1220 x 185 x 10,5mm



Antique Frozen Pine

E1XD001

1220 x 185 x 10,5mm



Dark Grey Washed Oak

E1XJ001

1220 x 185 x 10,5mm

Antique Frozen Pine



Chalk Oak

E1Q1001

1220 x 185 x 10,5mm



European Nature Oak

E1XE001

1220 x 185 x 10,5mm



Provence Oak

E1Q3001

1220 x 185 x 10,5mm



Antique Smoked Pine

E1XB001

1220 x 185 x 10,5mm



Cottage

Não há lugar melhor que um lugar inteligente.

Equipe o seu escritório com uma beleza rústica contemporânea e funcionalidade. Escolha o seu tom terra e textura de madeira preferidos e desfrute do silêncio e da resistência ao impacto que os produtos Wicanders proporcionam.

Estes visuais Cottage genuínos e imbuídos de natureza, irão adicionar um toque de conforto orgânico ao seu espaço de trabalho, tornando-o agradável e autêntico, leve e terra a terra.

Mobiliário de linhas sóbrias e objetos de uso diário num escritório, são tudo o que precisa para acolher completamente este conceito de design e manter um estilo Cottage contemporâneo equilibrado.



Alaska Oak

E1Q0001

1220 x 185 x 10,5mm



Alaska Oak



Bleached Oak

E1XO001

1220 x 185 x 10,5mm



European Smoked Oak

E1L7001

1220 x 185 x 10,5mm



Oiled Nature Oak

E1XN001

1220 x 185 x 10,5mm



Dark Red Oak

E1XL001

1220 x 185 x 10,5mm

Reclaimed

O estilo Reclaimed é uma tendência duradoura do design de interiores caracterizada por acrescentar storytelling ao espaços – do pavimento, ao mobiliário, a outros elementos decorativos, tudo transmite uma nova interpretação do tempo passado.

Este pavimento é rico em contraste e texturas naturais conseguidas através do que parecem ser, camadas de cor sobrepostas e desgastadas pelo tempo.





Grey Rustic Pine



Grey Rustic Pine

E1W2001

1220 x 185 x 10,5mm



Brown Rustic Pine

E1W1001

1220 x 185 x 10,5mm

Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

AGLOMERADO DE CORTIÇA 2,7 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM



Acabamento & Garantia



O acabamento HPS (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido para áreas com tráfego intenso, tais como áreas comerciais, escritórios ou espaços públicos em geral. Esta superfície de elevado desempenho possui uma superfície extremamente resistente ao desgaste combinada com a tecnologia de nanopartículas, sendo a sua camada superior embutida de minúsculas partículas como forma de melhorar as suas propriedades de anti-escorregamento e resistência a riscos, desgaste e manchas.



wood hydracork

Dimensões

1225 x 145 x 6mm
1225 x 195 x 6mm



Flutuante

GAMA	Go	   
	Resist	 
	Resist+	  
	Hydrocork	  


 Tráfego intenso - áreas residenciais  Tráfego moderado - áreas comerciais

 Tráfego médio - áreas comerciais  Tráfego intenso - áreas comerciais

 Produtos Budget

 Mais cortiça

 À prova de água

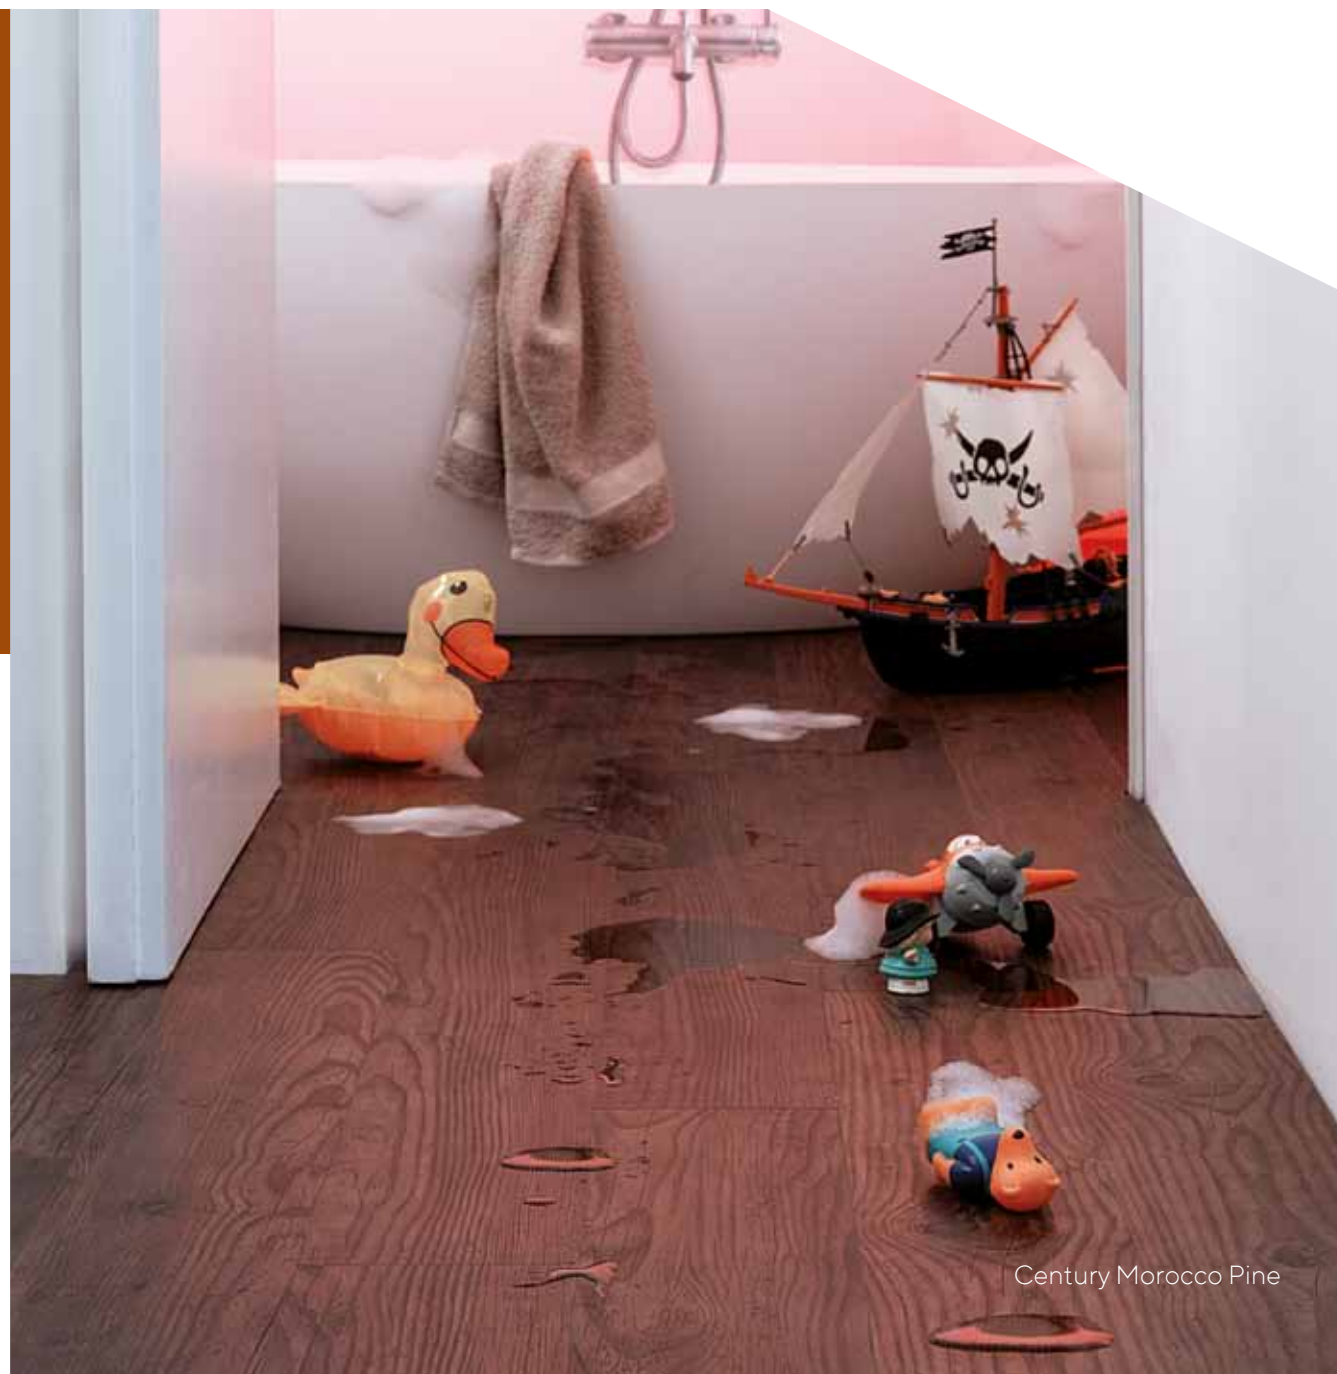

Century Morocco Pine

NO PROBLEM.
IT'S HYDROCORK.
hydracork READY FOR REAL LIFE



**DURÁVEL,
RESISTENTE**
E DE FÁCIL MANUTENÇÃO



100% À PROVA DE ÁGUA

INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

INSTALAÇÃO **FORTE E ESTÁVEL** COM O **SISTEMA DE COMPRESSÃO** 

PressFit é um sistema de compressão revolucionário que tira o máximo partido das incríveis propriedades da cortiça – flexibilidade, elasticidade e compressibilidade - funcionando como uma rolha de cortiça.



CUSTOS DE INSTALAÇÃO **REDUZIDOS**

O Hydrocork tem apenas 6 mm de espessura, o que faz com que seja fácil de cortar. Evita a necessidade de remover os rodapés existentes ou de cortar portas, podendo ser facilmente instalado sobre outros materiais.



* Consulte os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada da Wicanders no website.



Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



Castle Raffia Oak

*B5P0001

1225 x 145 x 6mm



Castle Toast Oak

*B5P1001

1225 x 145 x 6mm

Tradição

Não há problema.
Está preparado para
a vida real.

Com o Hydrocork, já não precisa de se preocupar se o seu pavimento é capaz de superar o teste do tempo de forma graciosa e de que forma resiste aos impactos. Nem sequer precisa de temer os acidentes diários com líquidos graças a ser um produto à prova de água.

Tire partido do facto de ser um produto ideal para renovações e coloque-o por cima de superfícies pré-existentes ou simplesmente crie um total look por toda a casa utilizando o mesmo visual na sua cozinha, sala de estar, casa de banho e quartos.





European Oak

*B5Q2001

1225 x 145 x 6mm



Nature Oak

*B5T5001

1225 x 145 x 6mm



Elegant Oak

*B5R4001

1225 x 145 x 6mm



*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor.



Sand Oak

*B5R1001

1225 x 145 x 6mm



Wheat Oak

B5WR001

1225 x 195 x 6mm



Linen Cherry

*B5R0001

1225 x 145 x 6mm



Light Beech

*B5T0001

1225 x 145 x 6mm



Wheat Pine

*B5R3001

1225 x 145 x 6mm



Nórdico

Este estilo caracteriza-se por elementos decorativos simples, e ricos. Misturar diferentes cadeiras de linhas sóbrias pode ser uma abordagem divertida para ajudar a avivar o espaço sem perder a funcionalidade que caracteriza o estilo Nórdico.



Arcadian Artic Pine

B5WT001

1225 x 195 x 6mm



Claw Silver Oak

*B5V3001

1225 x 145 x 6mm



Limed Grey Oak

*B5T7001

1225 x 145 x 6mm



Cinder Oak

*B5R7001

1225 x 145 x 6mm



Arcadian Artic Pine

*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone.
Para mais informações, contacte o seu fornecedor.



Arcadian Soya Pine

*B5P4001

1225 x 145 x 6mm



Arcadian Rye Pine

*B5P5001

1225 x 145 x 6mm



Century Fawn Pine

*B5P7001

1225 x 145 x 6mm



Century Morocco Pine

*B5P6001

1225 x 145 x 6mm

Cottage

Lugares onde
se celebra a vida
todos os dias.

O pavimento pode ser o foco de um espaço ou o pano de fundo que agrega outros elementos de decoração. É importante ter um objetivo claro no início de cada projeto de decoração, de modo a garantirmos um layout consistente. Quando definir qual será este objetivo, será fácil transpor a sua personalidade para o seu espaço especial.

Um quarto deve transmitir uma sensação de relaxamento e bem-estar, proporcionando apenas momentos agradáveis. Para um estilo Cottage moderno que faça uso do pavimento como pano de fundo, selecione um tom de pavimento mais escuro, para que os outros elementos decorativos sobressaia.





Rustic Fawn Oak



Alaska Oak

*B5Q0001

1225 x 145 x 6mm



Chalk Oak

*B5Q1001

1225 x 145 x 6mm



Rustic Fawn Oak

B5WU001

1225 x 195 x 6mm



Light Dawn Oak

B5WS001

1225 x 195 x 6mm



Rustic Grey Oak

B5WV001

1225 x 195 x 6mm

*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor.

Reclaimed

Os visuais de madeira de estilo Reclaimed ficam ótimos em espaços comerciais, tais como um café boutique.

Estes pavimentos fortes de estilo *antique* têm a capacidade de acrescentar carácter, personalidade e história a qualquer espaço.



Sylvan Gold Oak
B5L8001

1225 x 195 x 6mm



Sylvan Brown Oak
B5WQ001

1225 x 195 x 6mm



Sawn Bisque Oak
*B5P3001

1225 x 145 x 6mm



Sawn Twine Oak
*B5P2001

1225 x 145 x 6mm

Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE CORTIÇA COM PRESSFIT 3 MM

UNDELRAY



Acabamento & Garantia



Adequado para áreas residenciais e comerciais de tráfego intenso.



* Consulte os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada da Wicanders no website.



Ficha Técnica

	GO			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	0,2mm 0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm HPS 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1225 x 145 x 6mm 1225 x 195 x 6mm 605 x 145 x 6mm		
Nível de uso doméstico	ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe	
Nível de uso comercial	ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe	
Conteúdo do aglomerante da camada de desgaste	-	-	-	-	-	-	ISO 10582	-	TYPE I	-	-	-
Propriedades gerais	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação	Norma / Método Teste	Unidade	Especificação
Dimensões: Largura Comprimento	ISO 24342	mm	± 0,10 até max. 0,5 mm max. 2,0 mm	ISO 24342	mm	± 0,10% até max. 0,5 max. 2,0	-	-	-	ISO 24342	mm	± 0,10% até max. 0,5 max. 2,0
Espessura nominal da camada de cortiça	-	-	-	-	-	-	ISO 24342	mm	2,7	-	-	-
Espessura total	ISO 24346	mm	± 0,25	ISO 24346	mm	± 0,25	-	-	-	ISO 24346	mm	nominal ± 0,25
Esquadria Rectilinearidade medida na camada de uso	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,20 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30
Densidade aparente Média Valores individuais	EN 672	Kg/m³	- Nominal (960) ± 50	EN 672	Kg/m³	- Valor nominal (960) ± 50	-	-	-	-	-	-
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m²	Nominal + 13% /- 10 %	ISO 23997	g/m²	Valor nominal (10150) - 10 % + 13%	ISO 23997	g/m²	Valor nominal (9210) - 10 % + 13%	ISO 23997	g/m2	Nominal +13% / -10%
Variação dimensional (humidade)	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	-	-	-	EN 14085 (Anexo C) / EN 669	mm	≤ 5
Variação dimensional (calor)	EN 14085 Anexo C / EN 669	%	-	EN 14085 (Anexo C) / EN 669	%	-	-	-	-	ISO 23999	%	≤ 0,25
Folga entre painéis Média Valores individuais	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN14085 (Anexo C)	%	- ≤ 0,25	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Desnível entre painéis Média Valores individuais	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Planeza do painel Comprimento: Côncavo / Convexo Largura: Côncavo / Convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Mossa residual	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Resistência à luz	ISO 105-BO2	Escala de azuis	≥ 6	ISO 105-BO2	Escala de azuis	≥ 6	ISO 105-BO2 Method	Escala de azuis	≥ 6	ISO 105-BO2	Escala de azuis	≥ 6

	GO			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	0,2mm 0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm HPS 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1225 x 145 x 6mm 1225 x 195 x 6mm 605 x 145 x 6mm		

Propriedades de classificação

Grupo de desgaste	EN 660-1	Perda de espessura (Δlmm)	-	EN 660-1	Perda de espessura (Δlmm)	Grupo de desgaste T	-	-	-	-	-	-
Espessura total	ISO 24346	mm	-	ISO 24346	mm	≥ 3,0	-	-	-	-	-	-
Espessura da camada de desgaste	ISO 24340	mm	0,2	ISO 24340	mm	≥ 0,55	-	-	-	ISO 24340	mm	0,55
Cadeira com rodízios	-	-	-	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	ISO 4918	Efeito visual	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0	ISO 16581	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0
Aumento da espessura por inchaço	-	-	-	-	-	-	ISO 24336	%	≤ 15	ISO 24336	%	≤ 15

Propriedades de segurança

Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	Bfl s1	EN 13501-1	Classe	Bfl s1	EN 13501-1	Classe	Bfl s1	ISO 11925-2/ISO 9239-1 (classificação de acordo com EN 13501-1)	Classe	Bfl-s1
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS	EN 13893	Classe	DS	EN 13893	Classe	DS	EN13893	Classe	DS
Emissão de formaldeídos	DIN EN 717-1	Classe	E1	DIN EN 717-1	Classe	E1	EN 717-1	Classe	E1	DIN EN 717-1	Classe	E1
Propensão Electrostática	EN 1815	KV	Antistático	EN 1815	KV	Antistático	-	-	-	-	-	-
Teor de pentaclorofenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409) EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg %	- Sem deteção	CEN/TR 14823 (ihd-W 409) EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg %	Isento de PCP -	EN 14041 (Anexo B)	%	Isento de PCP	EN 14041 (Anexo B)	%	Sem deteção

	GO			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	0,2mm 0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm HPS 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1225 x 145 x 6mm 1225 x 195 x 6mm 605 x 145 x 6mm		

Propriedades adicionais

Resistência à mancha	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b) Iodo Grau 2 (b)	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b) Iodo Grau 2 (b)	-	-	-	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b) Iodo Grau 2 (b)
Resistência à mancha	EN 12667	(m²k)/W	R≤0,15	EN 12667	(m²k)/W	0,093	EN 12667	(m²k)/W	≤ 0,11	EN 12667	(m²k)/W	0,05
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16	EN ISO 10140-3:2010	dB (ΔLw)	17	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Som de passos	IHD - W431	dB (A)	Melhoria de redução 11,4 dB (A) Diferença de ruído 45,4%	IHD - W431	dB (A)	Melhoria de redução 11,4 dB (A) Diferença de ruído 45,4%	-	-	-	IHD -W431	dB(A)	Melhoria de redução 11,1dB Diferença de ruído 51,1%
Reflexo do ruído de passos Medição melhorada Diferença da sonoridade [Sone] diferença relativa	-	-	-	-	-	-	IHD - W - 431	dB(A) %	9,5 49	-	-	-
Dilatação das juntas (exposição a humidade)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IHD 423	mm	Sem efeito visível

- (a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, Iodo e petróleo, álcool.
- (b) Grau 0 = Sem alteração; Grau 1 = Alteração muito pequena; Grau 2 = Alteração pequena; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Alteração elevada.
- (c) Os seguintes produtos foram testados: acetona, café, NaOH, H2O2 a 3%, graxa de sapatos preta.
- (d) Adequado para sistemas de aquecimento de pisos, de acordo com a Associação Federal Alemã de aquecimento radiante de painéis.



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



A certificação TÜV-PROFICERT é uma marca independente para emissões COV (VOC) dos pavimentos. Os resultados provam o cumprimento dos critérios de emissão AgBB, regulação Belga COV (VOC), classificação acabamento M1, nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco austríaca (orientação UZ 56).



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação do ciclo de vida e em outras informações relevantes, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



RESIST | HYDROCORK

Global Green Tag Cert™ é uma certificação independente com um esquema de Classificação para produtos verdes, reconhecida pelos Conselhos de Construções Ecológicas da Austrália e Nova Zelândia. Esta certificação também permite que os produtos estejam registados como produtos ecológicos NãoEcospecifier Global.



CRIADO POR HUMANOS, INSPIRADO PELA NATUREZA

A Wicanders representa um equilíbrio único entre a criação de produtos inovadores e a proteção do ambiente, combinando a tecnologia mais avançada com as fantásticas propriedades naturais da cortiça.



Processo de produção ecológico – os resíduos de cortiça resultantes do processo industrial são incorporados a 100% na produção, criando um ciclo ecologicamente virtuoso.



Uso intensivo de biomassa – o pó de cortiça resultante do processo industrial é queimado para criar biomassa, a qual é posteriormente utilizada como a principal fonte de energia na alimentação das instalações de produção. Isto também permite à Wicanders basear a sua produção numa fonte de energia sustentável.



Baixas emissões de carbono – a capacidade natural da cortiça de reter CO₂, associada a um processo industrial ecologicamente sustentável, permite à Wicanders desenvolver produtos ecologicamente eficientes com um baixo fator de emissão de CO₂, contribuindo de forma positiva para um ambiente sustentável.



Qualidade interior do ar – refinados de forma a serem isentos de ftalatos perigosos, os produtos da Wicanders têm sido premiados com certificações mundiais de qualidade interior do ar, incluindo as certificações Greenguard Gold e A+.



Potencial de aquecimento global negativo – a maior parte dos produtos da Wicanders contribui para reduzir o aquecimento global, pois retêm mais CO₂ do que emitem.

CORTIÇA - UMA MATÉRIA-PRIMA SUSTENTÁVEL

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro, uma árvore de crescimento lento da bacia do Mediterrâneo que pode viver até 200 anos e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e económico dessa região.



Verdadeiramente amiga do ambiente – a extração de cortiça e as indústrias relacionadas são excepcionalmente sustentáveis, uma vez que a árvore não sofre quaisquer danos ou prejuízos durante o processo de extração e a casca se regenera após cada extração.



Impacto ecológico positivo – estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – o montado – seja responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO₂ do país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.




Uma atividade que atravessa gerações – os sobreiros são descortçados manualmente, ocorrendo a primeira extração quando a árvore atinge os 25 anos e, posteriormente, a cada 9 anos, sendo esta uma atividade que passa de geração em geração.



Impacto social e económico positivo – o descortçamento é um processo cíclico e regular que contribui para a sustentabilidade social, económica e ambiental das áreas rurais da região mediterrânea.



Motor económico das áreas rurais – o setor da cortiça e as atividades relacionadas alimentadas por esta indústria criam emprego em várias áreas rurais do país, promovendo a fixação de pessoas nas mesmas.

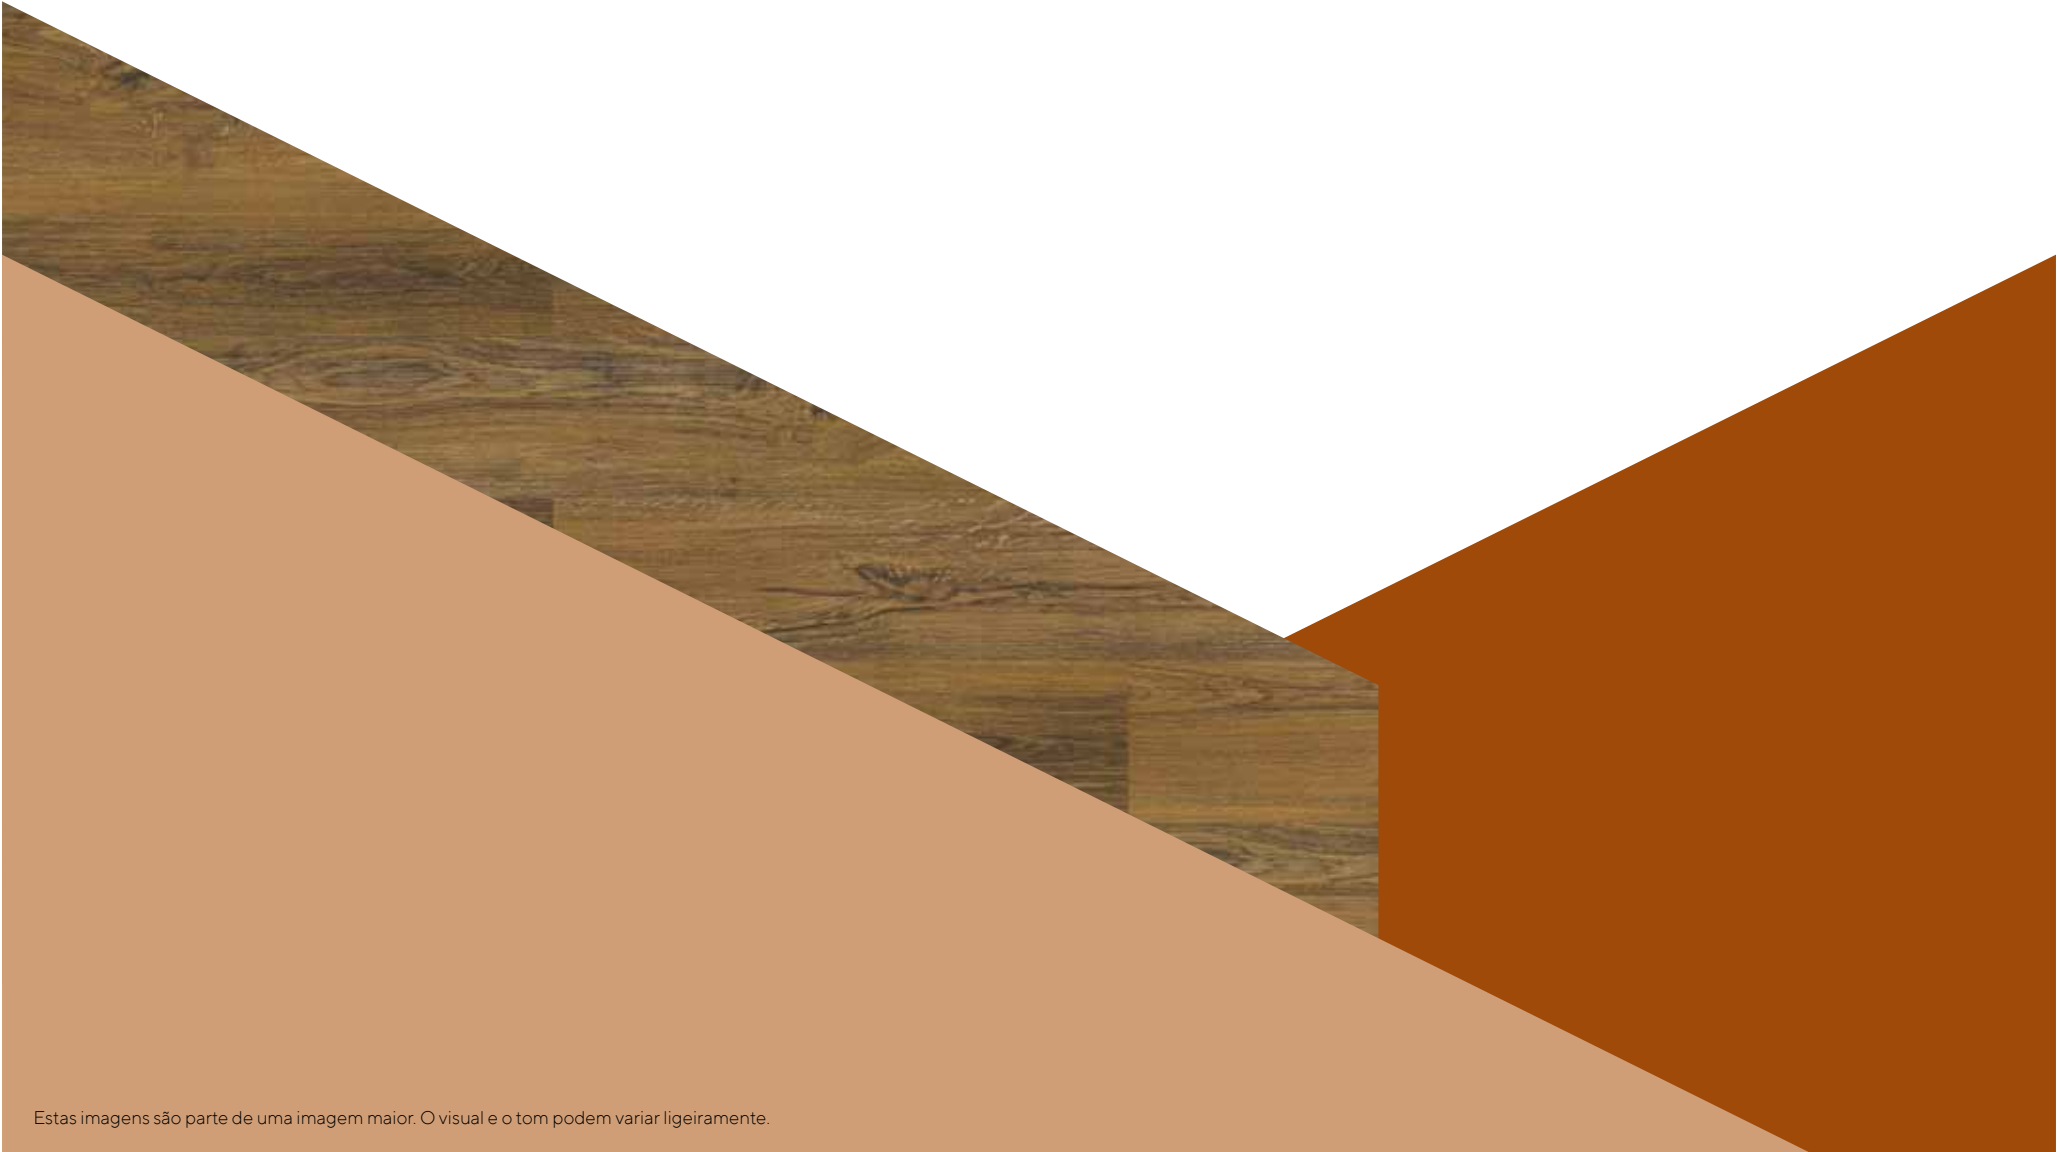

Estas imagens são parte de uma imagem maior. O visual e o tom podem variar ligeiramente.

Gama Wicanders

VISUAIS			
	cork	wood	stone
GAMA	Go	Go	Go
	Essence	—	—
	Resist	Resist	—
	Resist ⁺	Resist ⁺	Resist ⁺
	Hydrocork	Hydrocork	Hydrocork
	Pure	—	—
	Parquet	Madeira natural multicamada	—

 Tráfego intenso – áreas residenciais

 Tráfego moderado – áreas comerciais

 Tráfego médio – áreas comerciais

 Tráfego intenso – áreas comerciais

 Produtos Budget

 Colado

 Mais cortiça

 À prova de água



WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

HeadQuarters

Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com
SW	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740	order.se@wicanders.com

63903MT_PT | Rev000 | Fev2018

