

UM
PASSO
EXTRAORDINÁRIO
PARA PAVIMENTOS

hydracork



A PRIMEIRA SOLUÇÃO **corktech**
FLUTUANTE DE BAIXA ESPESSURA

hydracork

UM
PASSO
EXTRAORDINÁRIO
PARA PAVIMENTOS



A PRIMEIRA SOLUÇÃO corktech FLUTUANTE DE BAIXA ESPESSURA

Hydrocork é um avanço extraordinário na área de pavimentos, oferecendo uma solução flutuante de baixa espessura com todos os benefícios de um pavimento Corktech. A avançada tecnologia Corktech permitiu a criação de um inovador núcleo feito de um compósito de cortiça que é resistente à água e incrivelmente estável, ao mesmo tempo que mantém as propriedades de resiliência e o conforto incomparável proporcionado pela cortiça.


Material decorativo.....

com uma camada de desgaste protectora

Compósito de aglomerado de cortiça.....

Underlay.....

estrutural

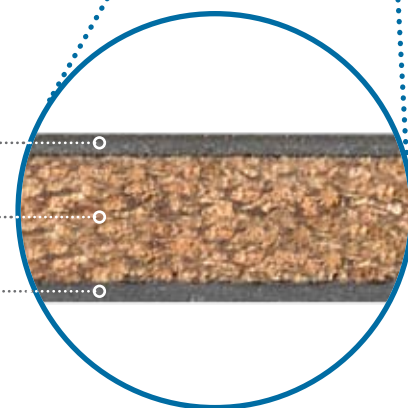

Mais
silêncio



Mais
eficiência
térmica



Mais
conforto ao
caminhar



Mais
bem-estar
corporal



Mais
resistência
ao impacto




6mm




IDEAL PARA RENOVAÇÕES

A espessura de 6 mm do produto torna-o numa escolha ideal para projetos de renovação. Extremamente fácil de cortar e instalar, a sua estrutura forte e equilibrada reduz o efeito de transmissão das irregularidades do piso.

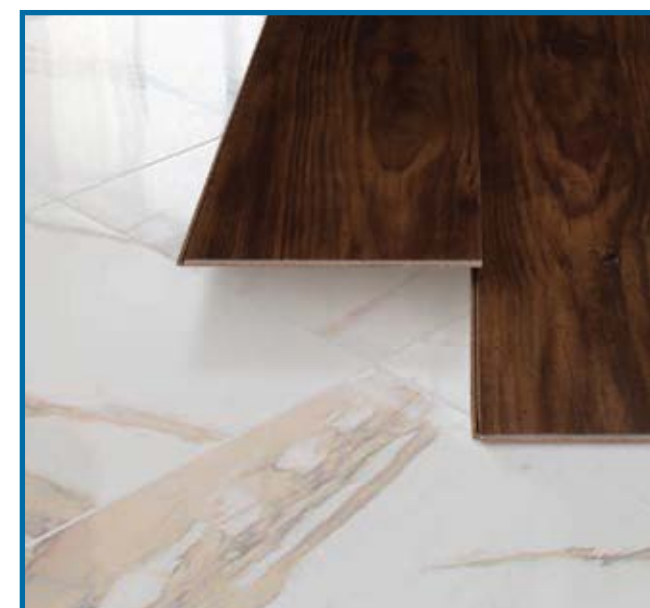

RESISTENTE À ÁGUA

A placa Hydrocork é resistente à água, por isso não dilata quando exposto à água. O mesmo produto pode ser instalado em todas as divisões de uma casa ou edifício, sendo também adequado a ambientes que exigem baixa manutenção.

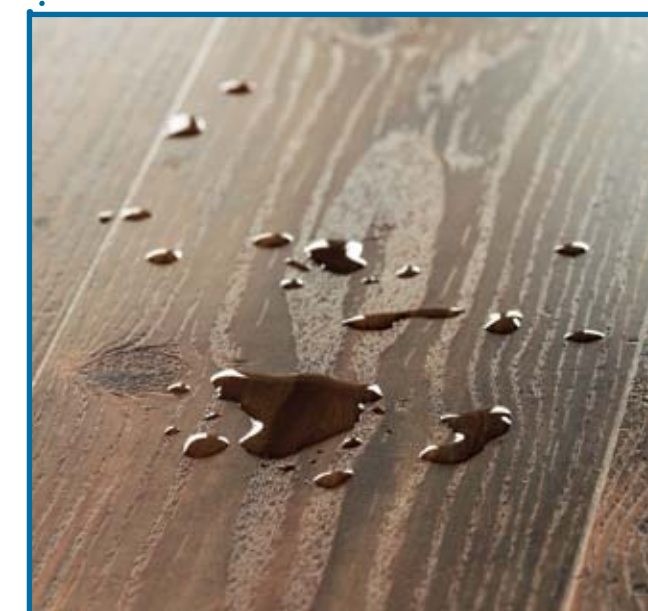

Saiba mais em
www.wicanders.com



Baixo efeito telegráfico

Evita que se vejam as pequenas irregularidades do subpavimento.



Adequado a Piso Aquecido

Pode ser utilizado com sistemas de aquecimento do subpiso.



Estabilidade Dimensional

Apesar da sua baixa espessura, é resistente a variações de temperatura e humidade.



Impressionante Realismo

Disponível em 12 visuais Vinylcomfort.



25 anos de garantia para uso doméstico
e 15 anos para uso comercial.

NOVO SISTEMA DE COMPRESSÃO **PressFit**

PressFit é um sistema de compressão revolucionário que tira o máximo partido das incríveis propriedades da cortiça – flexibilidade, elasticidade e compressibilidade –, funcionando como uma rola de cortiça.



INSTALAÇÃO FORTE E ESTÁVEL


Depois de instalado, o núcleo de cortiça gera tensão interna, formando um encaixe forte e uma instalação estável.



INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

Bastam dois passos para instalar um painel.

1 Coloque dois painéis
lado a lado.



Quando a placa é inserida
na junta, o núcleo em cortiça
comprime-se automaticamente.

2 Aplique pressão ao longo do
encaixe com a ajuda de um
martelo de borracha branco.



O núcleo em cortiça expande-se
e recupera a forma inicial,
gerando um encaixe forte e estável.

GAMA DISPONÍVEL

O painel Hydrocork encontra-se disponível em 12 luxuosos visuais de madeira **Vinylcomfort**, apelativos para aplicação doméstica e para espaços comerciais. Estes graciosos visuais incorporam texturas ricas para um realismo natural e intenso.

Com uma **camada de desgaste de 0,55 mm**, adequam-se tanto ao uso doméstico como ao uso em espaços comerciais de grande movimento.



Arcadian Soya Pine | B5P4001



Arcadian Rye Pine | B5P5001



Linen Cherry | B5R0001



Claw Silver Oak | B5V3001



Sawn Twine Oak | B5P2001



Sawn Bisque Oak | B5P3001



Limed Grey Oak | B5T7001



Cinder Oak | B5R7001



Castle Toast Oak | B5P1001



Castle Raffia Oak | B5P0001



Century Fawn Pine | B5P7001



Century Morocco Pine | B5P6001

			Vinylcomfort Flutuante Hydrocork Camada de Desgaste 0,55mm 1225 x 145 x 6mm	
Nível de uso Doméstico	ISO 10874	Classe	23	 
Nível de uso Comercial	ISO 10874	Classe	33	 
	Método de Teste Normalizado	Unidade	Especificação	
Propriedades gerais - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041				
Dimensões: Largura: Comprimento:	ISO 24342	mm	± 0,10% até max. 0,5mm max. 2,0mm	
Espessura total	ISO 24346	mm	nominal + - 0,25	
Esquadria	ISO 24342	mm	≤ 0,50	
Retilinearidade medida na camada de superfície	ISO 24342	mm	≤ 0,30	
Densidade Aparente	EN 672	Kg/m³	Valor nominal (1400) + - 140	
Massa por unidade de área	ISO 23997	g/m²	Valor nominal (8400) +13%/-10%	
Estabilidade dimensional (humidade)	EN 14085 Annex C/ EN 669	mm	≤ 5	
Estabilidade dimensional (calor)	EN 14085 Annex C/ EN 669	%	≤ 0,25	
Folgas entre painéis	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	
Desnível entre painéis	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	
Planura do painel (Comprimento - Côncavo / Convexo)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	
Planura do painel (Largura - Côncavo / Convexo)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	
Mossa residual	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	
Estabilidade dimensional e encurvamento após exposição a calor	ISO 23999	mm	≤ 2	
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	Blue wool scale	≥ 6	
Propriedades de Classificação - ISO 10582 + EN 14085				
Grupo de desgaste	EN 660-1	Perda de espessura (Δ lmm)	Grupo de desgaste T	
Espessura da camada de desgaste (conteúdo de ligação da camada de desgaste Tipo I)	ISO 24340	mm	0,55	
Aumento da espessura por inchação	ISO 24336	%	≤ 15	
Cadeira com rodízios	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0	
Propriedades de Segurança - EN14041				
Resistência ao fogo	ISO 11925-2/ISO 9239-1(classificação em conformidade com EN 13501-1)	Classe	Bfl-s1	
Comportamento elétrico	EN1815	Kv	Não antiestático	
Resistência a escorregamento	EN13893	Classe	DS	
Emissão de formaldeídos	DIN EN 717-1	Classe	E1	
Teor de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Indetetável	
Propriedades adicionais				
Resistência a manchas	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b)	
Resistência térmica	EN 12667	(m2K)/W	0,05	
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB	
Ruído de passos	IHD –W431	dB (A)	Melhoria da redução 11,1dB Diferença de ruído 51,1%	
Dilatação das juntas (exposição a humidade)	IHD 423	mm	Sem efeitos visíveis	

(a) - Foram testados os seguintes produtos: Desinfetante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, iodo, petróleo, álcool

(b) - Grau 0 - Sem alterações / Grau 1 - Muito poucas alterações / Grau 2 - Poucas alterações / Grau 3 - Alterações / Grau 4 - Alterações bastante evidentes;

exceção iodo = Grau 2

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
CN	Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06	info.ar.cn@amorim.com
JP	Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09	amorimjapan.ar@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com



Sede
 Amorim Revestimentos S.A.
 (+351) 227 475 600
 geral.ar@amorim.com

