




# PAVIMENTO VINÍLICO LVT

## VINYL FLOORING | PLANCHER VINYLE



### LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora em PU cerâmico com tratamento antibacteriano  
*Extra ceramic PU coating with anti-bacterial treatment*  
*Surface en céramique PU avec traitement antibactérien*
- 2 Camada de desgaste - 0,5 mm  
*Clear wear layer - 0,5 mm*  
*Couche d'usure - 0,5 mm*
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição  
*HD design print layer*  
*Couche d'impression HD*
- 4 Camada de estabilização extra com sistema de clique  
*Click extra stabilizing core layer*  
*Couche de stabilisation supplémentaire avec système de clic*
- 5 Camada de estabilização em fibra de vidro  
*Fiberglass stabilizing layer*  
*Couche de stabilisation des fibres de verre*
- 6 Camada central de estabilização com sistema de clique  
*Click stabilizing core layer*  
*Couche centrale de stabilisation avec système de clic*
- 7 Camada de equilíbrio, para uma melhor aderência  
*Curling prevention balance layer*  
*Contrebalancement pour une meilleure adhérence*

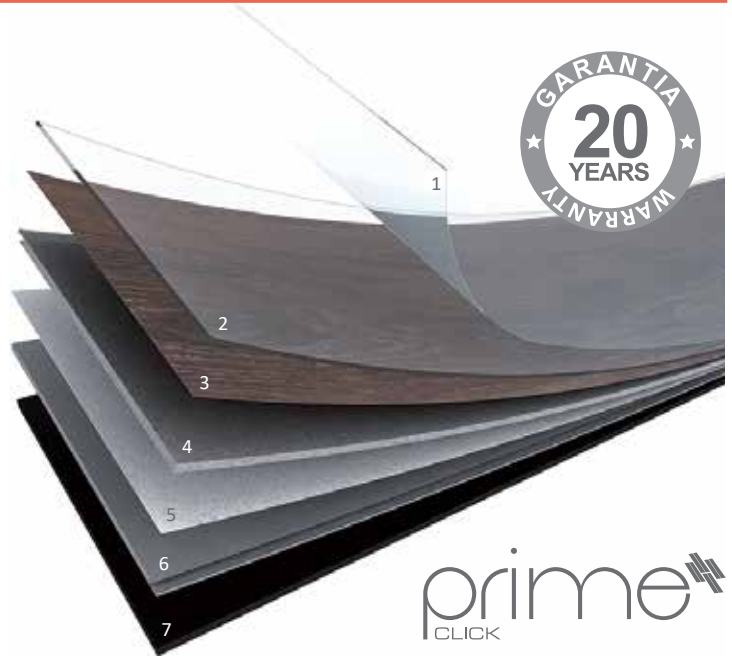

(PT) Sistema de clique único e patenteado "Click'n go and Drop'n go"™. O sistema de aplicação mais fácil e forte do mercado!

(PT) Sistema multicamadas para uma densidade forte e distinta. Garante uma estabilidade dimensional e uma absorção acústica excecionais.

(EN) Unique patented Click'n go and Drop'n go™ click system. The easiest and strongest click system in the market.

(EN) Distinguished multi-layer property. Ensures the unparalleled dimensional stability and extra sound absorption.

(FR) Système de clique unique et breveté "Click'n go and Drop And Go"™. Le système d'application le plus simple et fort sur le marché!

(FR) Système multicouche pour une densité forte et distincte. Assure la stabilité dimensionnelle et une absorption acoustique exceptionnelle.



## Caraterísticas | Characteristics | Caractéristiques



**Estabilidade dimensional superior com um sistema multicamadas distinto e uma camada extra de estabilização em fibra de vidro.**  
*Superior dimensional stability with a distinct multi-layer property and a fiberglass stabilization layer.*  
*Stabilité dimensionnelle supérieur avec un système multicouche distinct et une couche supplémentaire de stabilisation des fibres de verre.*



**Sistema de clique patenteado "Click'n go and Drop'n go"™.**  
*Unique patented Click'n go and Drop'n go™ click system.*  
*Cliquez breveté "Click'n go and Drop And Go"™.*



**Baixo nível de COV – Composto Orgânico Volátil.**  
*Low VOC – Volatile Organic Compound.*  
*Faible émission de COV – Composés Organiques Volatils.*



**Ultra resistência à humidade.**  
*Ultra moisture resistant.*  
*Ultra résistant à l'humidité.*



**Fácil de aplicar, substituir ou remover.**  
*Easy to install, replace and remove.*  
*Facile à poser, remplacer ou retirer.*



**Camada protetora com tratamento antibacteriano.**  
*Protective coating with antibacterial treatment.*  
*Revêtement protectrice avec un traitement antibactérien.*



**Manutenção fácil e prática.**  
*Easy and quick maintenance.*  
*Maintenance très facile et pratique.*



**Pavimento muito cómodo, leve e silencioso.**  
*Silent and soft floor.*  
*Parquet très confortable, léger et silencieux.*



**100% reciclável.**  
*100% recyclable.*  
*100% recyclable.*

















**Compatível com piso de aquecimento radiante.**  
*Suitable for heated floor.*  
*Compatible avec des planchers chauffants.*



**Impressão de padrão e cor em alta resolução.**  
*HD design impression.*  
*Couleur haute-résolution.*

DIMENSÃO SIZE   DIMENSION (mm)	ESPESSURA THICKNESS   ÉPAISSEUR (mm)	PCS/CAIXA PCS/BOX PCS/BOÎTE	M <sup>2</sup> /CAIXA M <sup>2</sup> /BOX M <sup>2</sup> /BOÎTE	KGS/CAIXA KGS/BOX KGS/BOÎTE	CAMADA DE DESGASTE WEAR LAYER   COUCHE D'USURE (mm)	Nº CAIXAS/PALETE NR. BOXES/PALLET Nº BOÎTES/PALETTE	M <sup>2</sup> /PALETE M <sup>2</sup> /PALLET M <sup>2</sup> /PALETTE
185 x 1212	5	8	1,79	15,5	0,5	65	116,35

TESTES DE DESEMPENHO   TEST ITEM   TESTS DE PERFORMANCE	NORMAS   STANDARD   NORMES	RESULTADOS   RESULTS   RÉSULTATS
Nível de uso   Level of use   Niveau d'utilisation	EN 685	23 / 33 / 42
Estabilidade dimensional   Dimensional stability   Stabilité dimens. 	ISO 23999 / EN 434	≤ 0.10% (Norm: ≤ 0,25%)
Classe de abrasão   Abrasion group   Groupe abrasion 	EN 660-2	Classe T   Class T
Resistência desgaste cadeira com rodas   Castor chair resistance Résistance à la chaise à roulettes 	EN 425	Sem danos   No damages   Pas de dommages
Perpendicularidade & Nivelamento   Squareness & Straightness Équerrage & Rectitude	ISO 24342	≤ 400mm : ≤ 0.25mm
	ASTM F2055	≤ 400mm : ≤ 035mm ≤ 0,01 in
Indentação residual   Residual indentation   Indentation résiduelle 	EN 433	≤ 0,1 mm
	ASTM F1914	< 8%
Isolamento ao ruído de impacto   Impact sound insulation Isolation phonique de impact 	ISO 10140-3	9dB
Resistência UV   UV Resistance   Résistance aux UV 	ISO 105-B02	≥6
Resistência anti-deslizamento   Slip resistance   Résistance au glissement 	EN 13893	DS
	DIN51130	R10
Resistência a produtos químicos   Resistance to chemicals Résistant aux produits chimiques 	ISO 26987	Sem defeitos   No Defects   Pas des défauts
	ASTM F925	Sem defeitos   No Defects   Pas des défauts
Resistência térmica   Thermal resistance   Résistance thermique	ISO 8302	0.01m <sup>2</sup> K/W
Enrolamento após exposição ao calor   Curling after exposure to heat   Curling après exposition à la chaleur	ISO 23999	≤ 2mm
Resistência ao fogo   Fire resistance   Résistance au feu 	EN 13501-1	Bfl -s1
Flexibilidade   Flexibility   Flexibilité 	ISO 24344	Aprovado   Passed   Passé
	ASTM F137	Aprovado   Passed   Passé
Voltagem do artigo   Body Voltage   Tension du corps 	EN 1815	<2kV
Resistência contra as manchas   Resistance against staining Résistance contre les taches 	ISO 26987	Aprovado   Passed   Passé
Compatibilidade ao piso aquecido   Underfloor heating suitability Aptitude au plancher chauffant 	EN 12524	Compatível   Suitable   Adapté
Emissão de formaldeído   Formaldehyde emission Emission de Formaldéhyde 	EN 717-1	E1
Qualidade do ar no interior   Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		Baixo COV- Composto orgânico volátil Low VOC   Faible émission de COV

(PT) Consulte as condições gerais de venda e garantia em [gsfloors.pt](http://gsfloors.pt)

A cor e padrão dos pavimentos podem variar para o produto original.

A GS FLOORS reserva-se o direito de alterar ou eliminar, total ou parcialmente, qualquer gama, referência ou especificação técnica contida neste catálogo.

(EN) Please see the general sales and guarantee conditions on [gsfloors.pt](http://gsfloors.pt)

The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

The GS FLOORS reserves the right to change or remove all or part of any range, reference or technical specifications contained in this catalog.

(FR) Consultez les conditions générales de vente et garantie à [gsfloors.pt](http://gsfloors.pt)

La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier de produit original.

GS FLOORS réserve le droit de modifier ou de supprimer, en tout ou en partie, quelque une gamme, référence ou spécification technique contenues dans ce catalogue.

