

# Ficha Técnica



# Rapid-Fix D4



## Descrição do produto

O Koby Rapid-Fix D4 é um adesivo extremamente forte, sem solventes à base de poliuretano. Este produto foi concebido para colar praticamente todos os materiais de construção, assegurando uma colagem forte e duradoura. O produto pode ser usado em colagens verticais e é resistente à humidade (D4) de acordo com a norma EN 204/205. Substitui pregos e parafusos em inúmeras aplicações. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

## Características

- Excelente aderência sobre a maioria dos materiais de construção
- Colagem extra-forte e rápida
- Não escorre
- Resistente à humidade - Classe D4
- Sem solventes
- Não corrosivo, não mancha

## Aplicações

Utilizado em todas colagens em madeira. Colagem de rodapés, armários, portas e janelas. Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio. Colagem de materiais de isolamento como espuma de poliestireno. Colagem estrutural. Colagem de painéis de sandwich. Excelente aderência à maioria dos materiais de construção nomeadamente: madeira, metal, pedra, betão, plásticos, e materiais de isolamento como lã de vidro, espuma PU e PS.


## Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o produto na área desejada. Pode ser aplicado em pontos ou em cordões apenas num dos lados a colar. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa, se não for, pulverize uma camada fina de água numa das superfícies a colar.
5. **IMPORTANTE:** Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 10-15 min.

## Especificações técnicas

Base		Poliuretano
Aparência		Pasta tixotrópica
Embalagem		300 ml
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	10 min
Tempo de cura		24h-48h
Temp. de aplicação		+5°C a +40°C
Resistência à temperatura		-30°C a +70°C
Resistência à tração	ISO 37	11 Mpa
Validade		12 meses



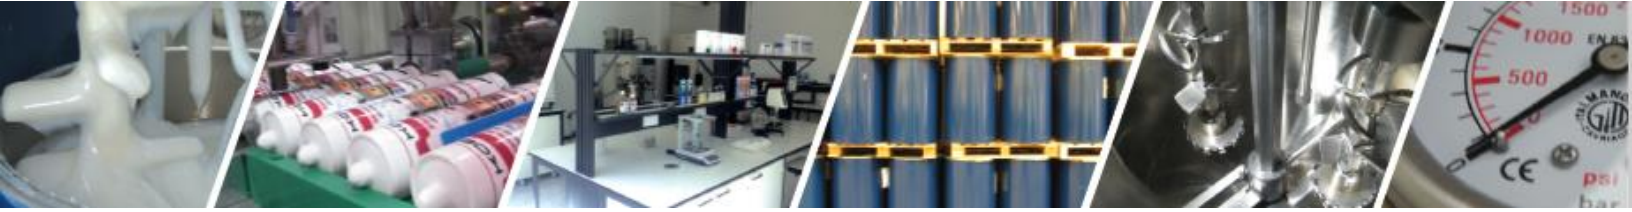

## Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

## Limpeza

Após a cura: Mecanicamente  
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

## Cores

- Bege

## Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 12 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

## Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 12/04/2017

Versão 2.0

