


TOP SLIDE MAGNETIC

cod. ASTSL

2 YEARS *
WARRANTY

EN Special product for sliding doors supplied with its floor guide and magnetic lock kit. The extractable plunger with adjusting spring allows a comfortable regulation. This model is equipped with a soft fire resistant silicone seal.

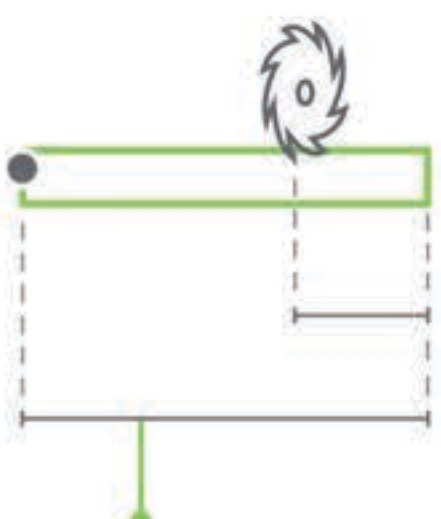


trimming

150 mm standard
35 mm | L. 330 mm
115 mm | L. 430 mm

lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130
1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 mm


plunger type



8




application

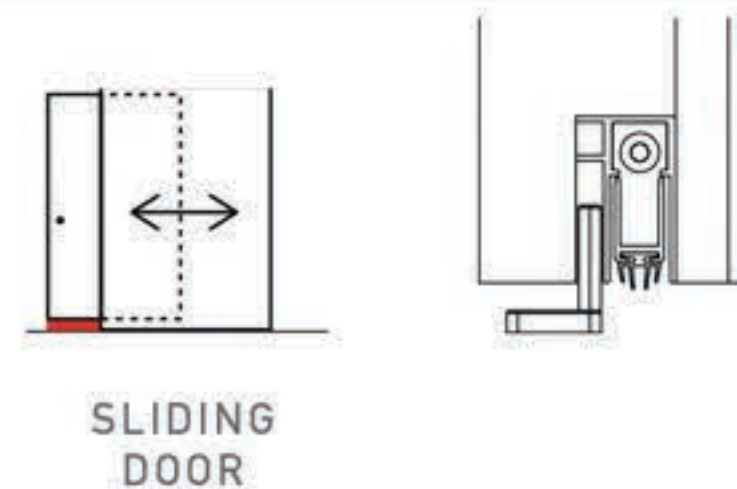

SLIDING
DOOR

size 18x30 mm

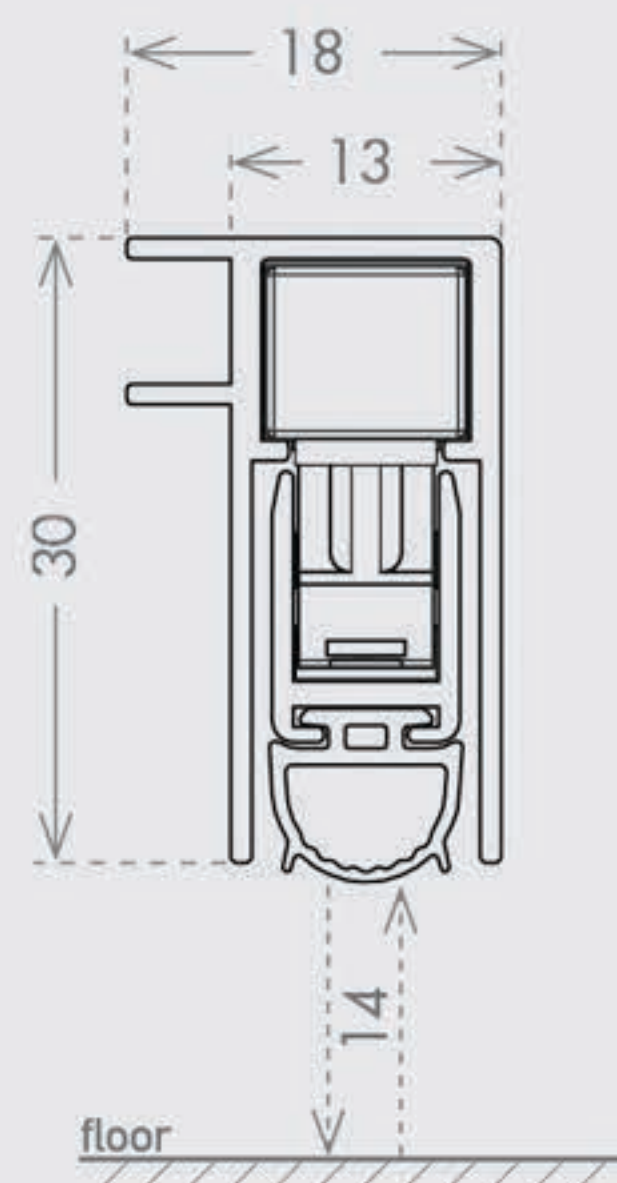

seals


B



SIL

fixing type


3F

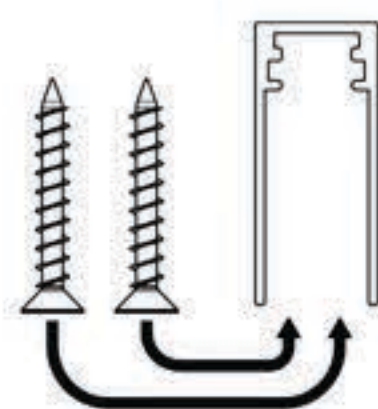


closing plug included



door blocker included

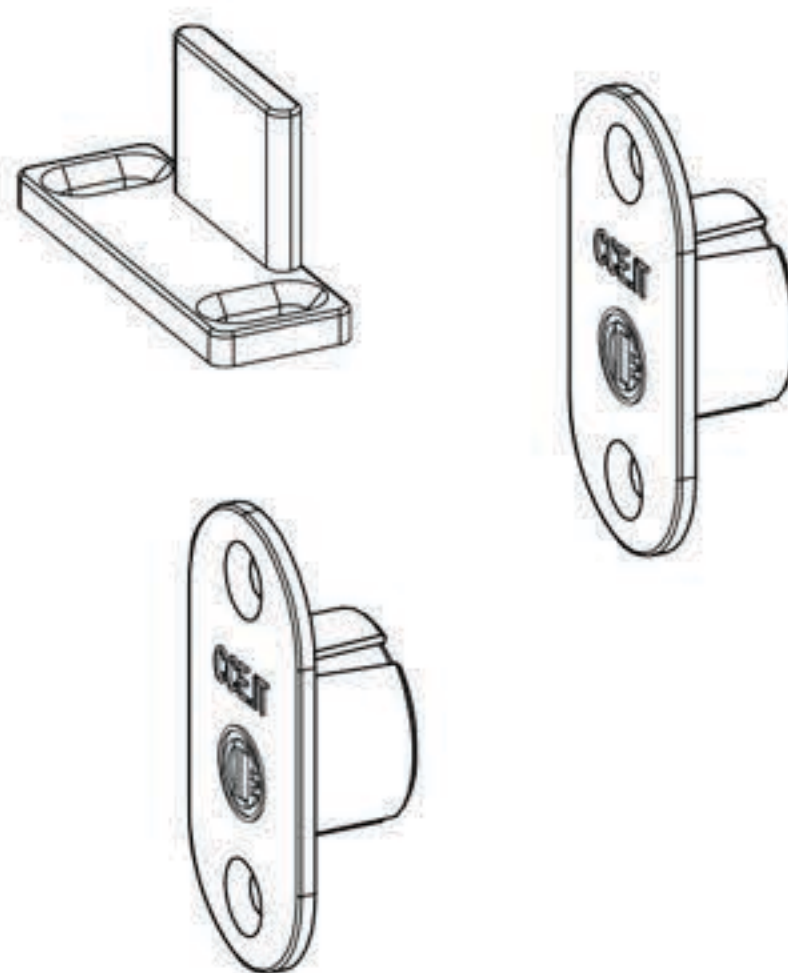

MAGNETS KIT cod. KITMAGNSLIDE

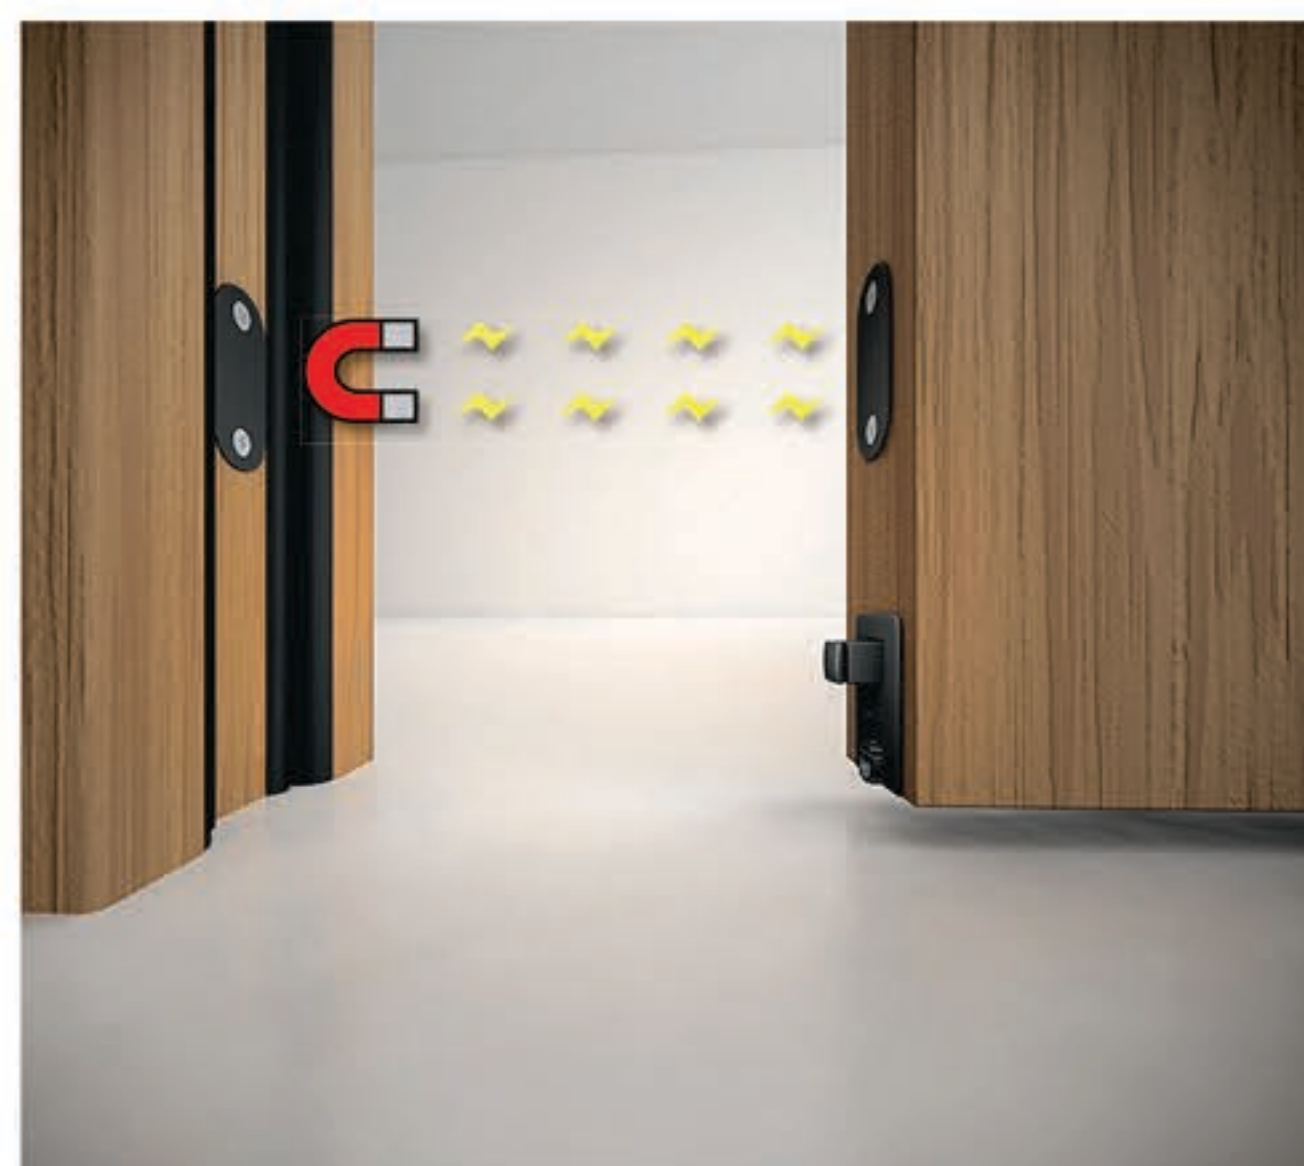

IT Modello speciale per le porte scorrevoli, viene fornito completo di guida-porta a terra e bloccaggio magnetico della porta tramite un kit di due magneti. La regolazione della forza di spinta è semplice ed avviene tramite pulsante regolabile a molla estraibile. È fornito con una morbida guarnizione in silicone antifiama.

DE Sondermodell für Schiebetüren, komplett mit Bodenschiene und Magnetsperre der Tür mit zwei Magneten. Die Schubkraftregulierung ist einfach und wird mit einem ausziehbaren, regulierbaren Federdruckknopf gewährleistet. Es verfügt über eine Dichtlippe aus schwer entflammbarem Silikon.

FR Modèle dédié pour les portes coulissantes, il est fourni avec un guide de porte et un système de blocage magnétique de la porte au travers d'un kit de deux aimants. Le réglage est simplifié grâce à un bouton poussoir extractible sur ressort. Il est fourni avec un joint souple en silicone auto-extinguible.

ES Modelo especial para las puertas correderas que incluye un guiapueras de suelo y bloqueo magnético de la puerta con un juego de dos imanes. El ajuste de la fuerza de empuje es sencillo y se realiza con el pulsador ajustable de resorte extraíble. Incluye una junta blanda de silicona ignífuga.

RU Эта специальная модель для раздвижных дверей поставляется в комплекте с напольной направляющей дверей и магнитной блокировкой двери при помощи комплекта из двух магнитов. Регулировка толкающего усилия выполняется просто при помощи съемной регулируемой пружинной кнопки. Поставляется с мягким уплотнителем из огнезащитного силикона.